


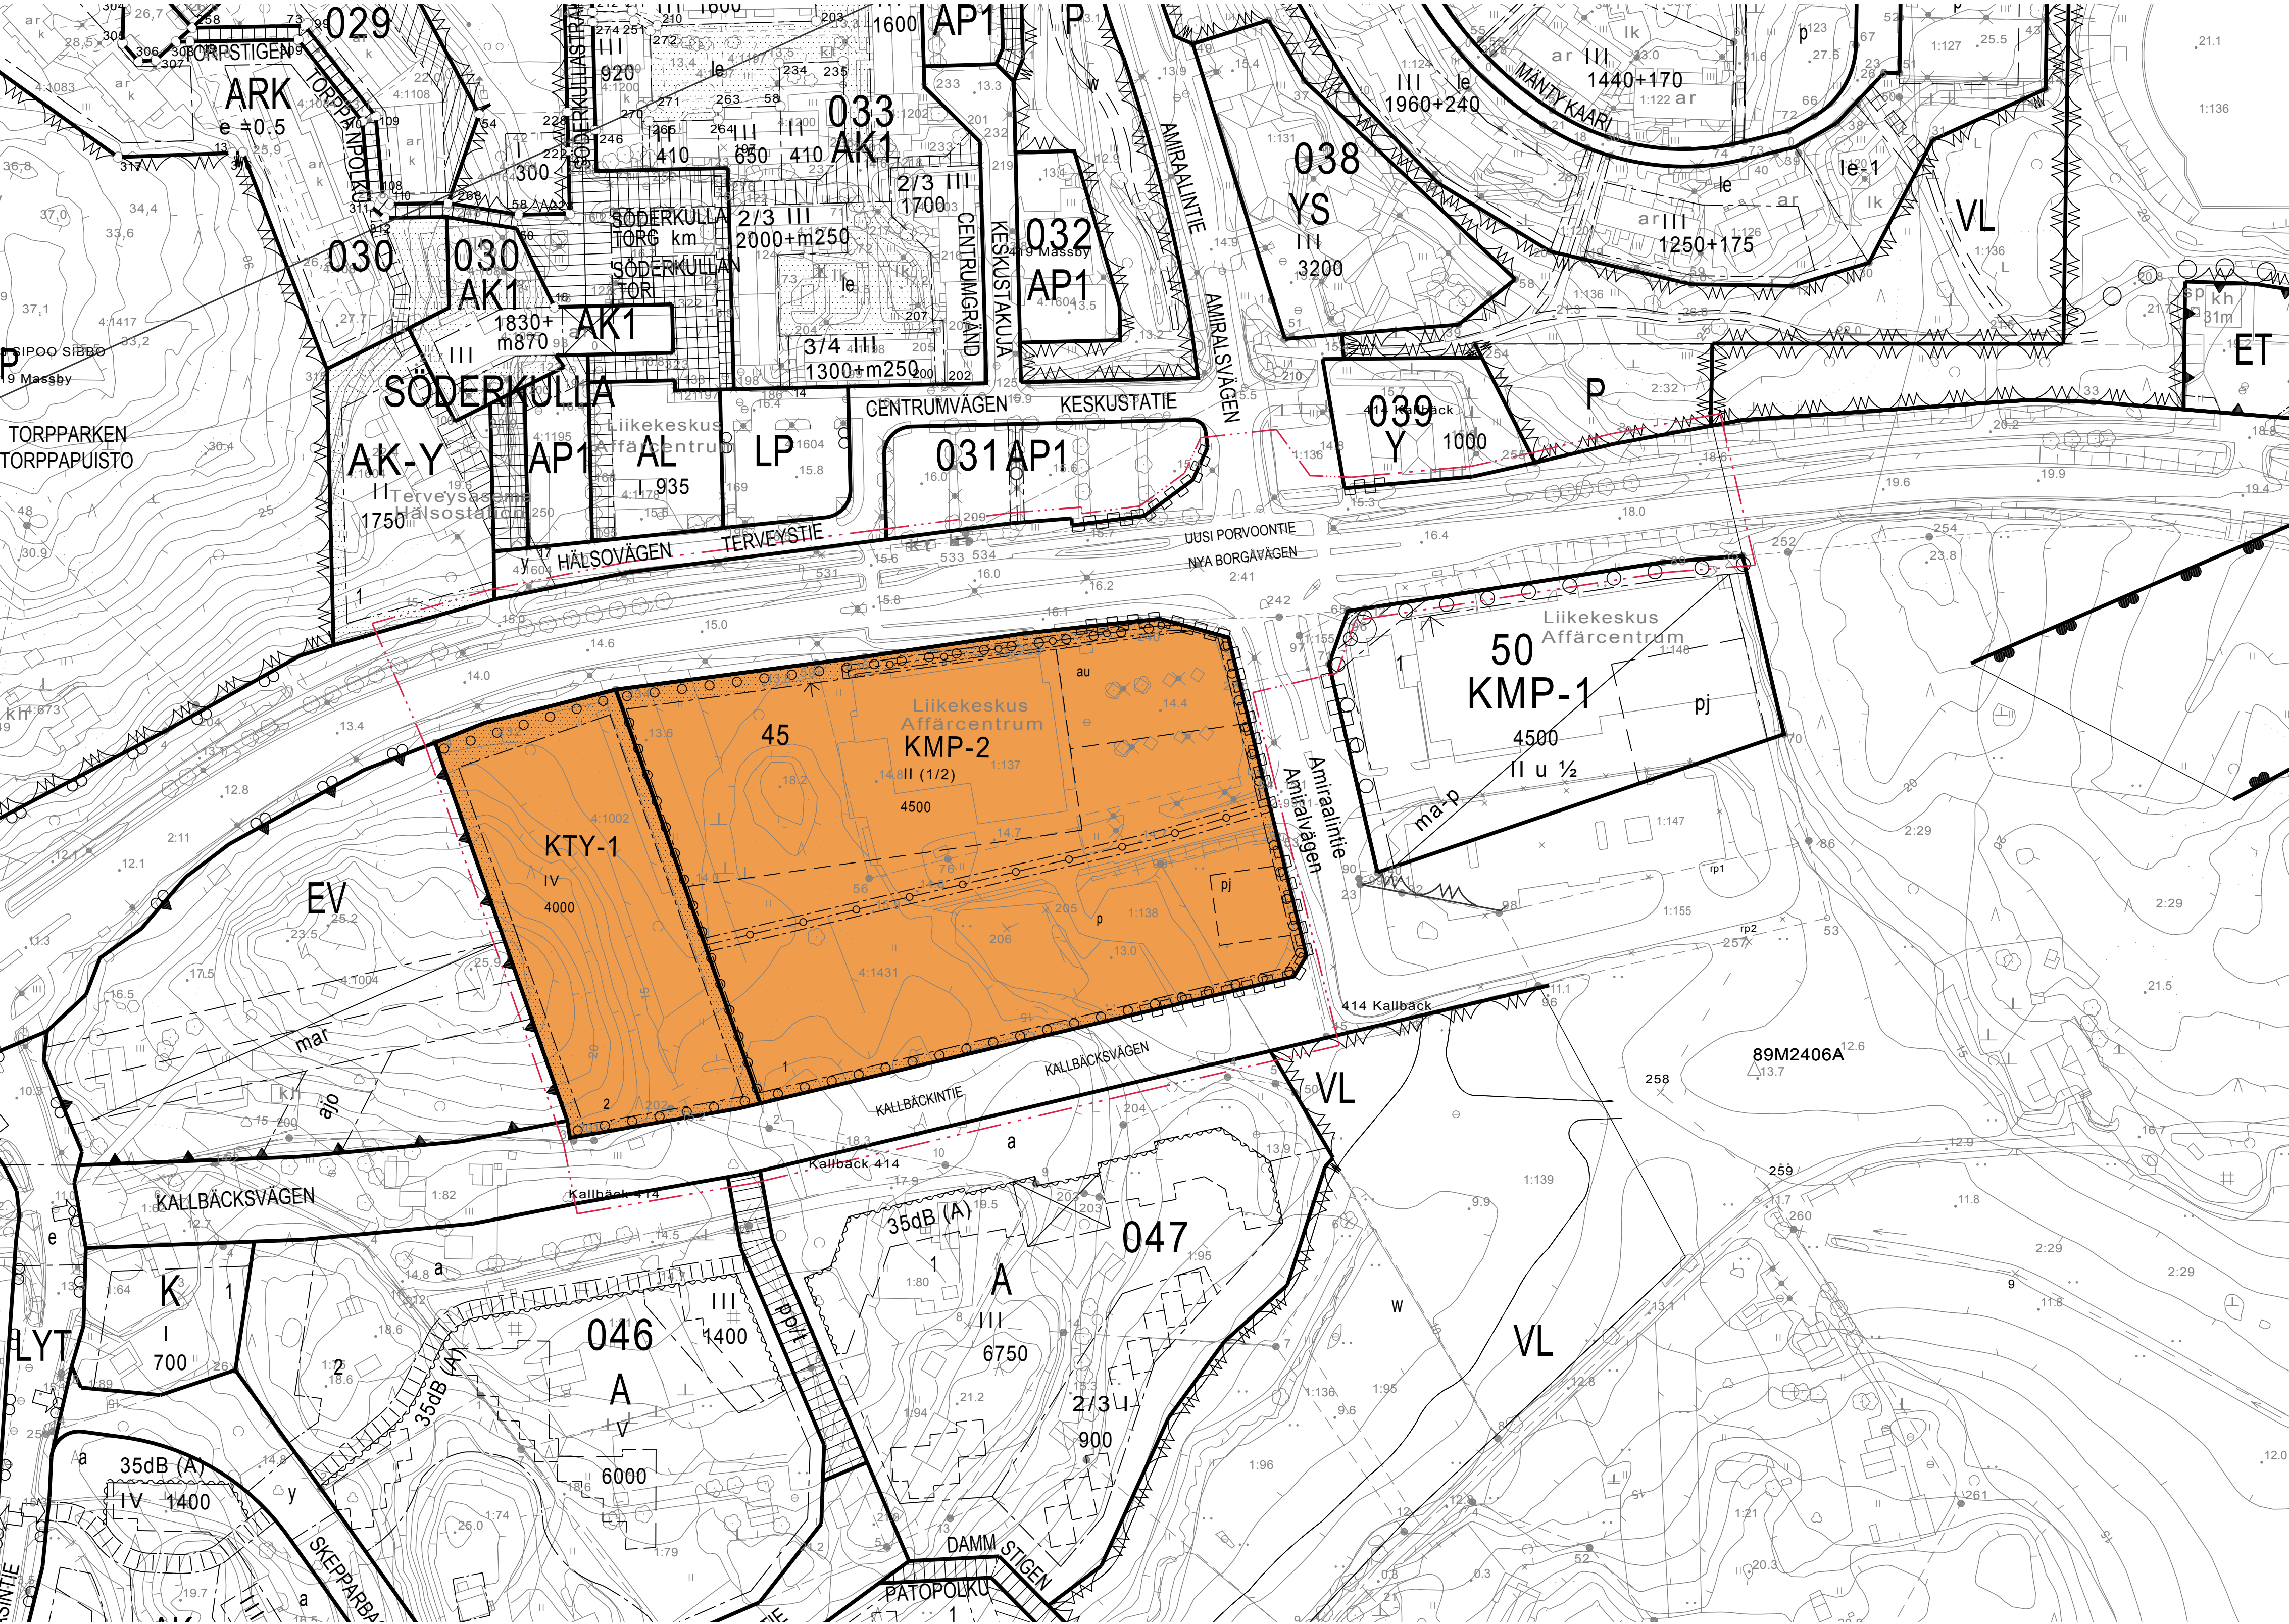

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista annetun asetuksen (1284/99) vaatimukset ja on ajan tasalla./ Baskartan fyller fordringarna i förordningen om planläggningsmätningar (1284/99) och är ajour.

Koordinaattijärjestelmä/Koordinatsystem ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä/Höjdsystem N2000

Sipoossa/ I Sibbo . . 2014

Pekka Söyrlä
mittaus- ja kiinteistöpaalikko
mättnings- och fastighetschef

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
BETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER I DETALJPLAN

KMP-2

Liike- ja palvelurakennusten korttelialue, johon saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.
Kvartersområde för affärs- och servicebyggnader där en stor detaljhandelsenhet får placeras.

KTY-1

Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle voi sijoittaa myös julkisten palvelujen rakennuksia.
Kvartersområde för verksamhetsbyggnader. På området kan också placeras byggnader för offentlig service.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Osa-alueen raja.
Gräns för delområde.

Ohjeellinen osa-alueen raja.
Riktgivande gräns för område eller del av område.

45

Korttelin numero.
Kvartersnummer.

4500

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

II (1/2)

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen ylimmässä kerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
Ett bråkital inom parentes efter en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning man får använda i byggnadens översta våning för ett utrymme som inräknas i våningsytan.

IV

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrostaluvun.
Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Rakennusala.
Byggnadsyta.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.

p
Pysäköimispaikka.
Parkeringsplats.

Istutettava alueen osa.
Del av område som skall planteras.

Istutettava puurivi.
Trädrad som skall planteras.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.

au
Aukio/torimainen alueen osa, pysäköinti sallittu
Öppen plats/torgliknande del av område där parkering är tillåten.

pj
Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman.
Område där försäljningsplats för drivmedel får placeras.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
För underjordisk ledning reserverad del av område.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Alueelle laaditaan sitovat rakennustapaohjeet.

Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää paikalla muurattua väriiltään vaaleaa tiiltä tai vaaleaa rappausta. Julkisivuissa ei saa olla laajoja yhtenäisiä suljettuja pintoja, vaan niitä tulee elävöittää aukotuksella ja muilla julkisivuaiheilla.

Mikäli pihojen korkeusasetmat poikkeavat merkittävästi ympäröivien katujen tai alueiden korkeusasetmista, tulee piha-alueet rajata luonnonkivisin tai luonnonkivipintaisin tukimuurein.

Pysäköintialueet on jaettava ja jäsenennettävä pienempiin osa-alueisiin puu- ja pensasistutuksilla, aidoilla tai tukimuureilla. Aukion/torimaisen osan pysäköintialuetta on poikettava muusta alueesta pintakäsitellyltään, ollen esim. väriiltä betonikiveystä.

Korttelia varten on varattava autopaikkoja seuraavasti:
- päivittäistavarakauppa 1 ap / 30 k-m²
- muut liike- ja toimistotilat 1 ap / 50 k-m²
- julkiset palvelut 1 ap / 100 k-m²
- polttoaineen jakeluasema 1 ap / 100 k-m²

Poikupyörille tulee osoittaa omat paikkansa; osan paikoista tulee olla katettuja.

Rakennuslupaa haettaessa on selvitettävä, ettei radonista aiheudu terveydellistä haittaa.

Hulevesien hallittuun johtamiseen, viivyttyämiseen ja käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota: Korttelialueilla hulevedet on mahdollisuusksien mukaan imeytettävä maahan tai ne on johdettava avopainanteiden jättilä- ojen kautta hulevesijärjestelmään, esim. pintavesien imeytykseen, viivyytykseen ja selkeytykseen soveltuville alueille.
Hulevesijärjestelmän maksimi viivyttykseen viivyttykseen soveltuvissa tiloissa käytetään mitoitussateena vähintään kerran 50 vuodessa, 20 min sade, intensiteetti 180 l/s/ha = 21,6 mm sademäärää, tai 3 tuntia jatkuva sade, intensiteetti 45 l/s/ha = 48,6 mm sademäärää.

Sisäntulokatokset, parvekkeet ja terassit saavat ulottua enintään 3 metriä rakennusalan rajan ulkopuolelle tontilla.

Kellarikerroksessa sijaitsevien pysäköintilaitosten ajoluiskat ja muut välttämättömät rakenteet saa rakentaa rakennusoikeuden lisäksi.

Tarve öljynerotukseen otetaan huomioon rakennuslupaa haettaessa. Öljynerotus toteutetaan tontikohtaisesti.

Kaikki säiliöt, jotka on tarkoitettu nestemäisille polttoaineille tai muille vesistöjen veden laadulle vaarallisille aineille, on sijoitettava vesiiviiseen katettuun suoja-altaaseen. Altaan tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan nesteen suurin määrä.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

Bindande anvisningar för byggnadsätt uppgörs på området.

Byggnadernas huvudsakliga fasadmateriäl bör vara till färgen ljusa tegel som murats på platsen eller ljus rappning. På fasaderna får inte finnas omfattande, enhetliga, slutna ytor, utan ska göras dynamiska med öppningar och andra fasadteman.

Betong får inte användas som huvudsakligt ytmateriäl på parkeringskällarens fasad som ligger ovanför markplanet.

Parkeringsområdena skall delas upp och struktureras med träd- och buskplanteringar, staket eller stödmur i mindre delområden. Torgets/skvärens parkeringsområde ska till sin ytbeläggning avvika från det övriga området, t.ex. med färgad betongbeläggning.

För kvartersområdena skall anläggas bilplatser minst enligt följande:

- dagligvaruhandel 1 bp / 30 m²vy
- övriga affärs- och kontorslokaler 1 bp / 50 m²vy
- offentlig service 1 bp / 100 m²vy
- försäljningsplats för drivmedel 1 bp / 100 m²vy

Egna platser skall anvisas för cyklar, en del av platserna bör förses med tak.

Vid ansökan om bygglov skall klariäggas, att radon inte orsakar olägenheter för hälsan.

Särskild uppmärksamhet skall fästas vid att dagvattnet avleds, fördröjs och behandlas kontrollerat. På kvartersområdena skall dagvattnet i mån av möjlighet infiltreras i marken eller ledas via öppna sänkor och/eller öppna diken till dagvattenssystemet, t.ex. till områden för infiltrering, fördröjning och sedimentering.
Vid dimensioneringen av dagvattenssystemets maximi fördröjningsförmåga på tomten används minst som dimensionerande regn en gång per 50 år 20 min regn, intensitet 180 l/sek/ha=21,6 mm regn eller 3 timmar ihållande regn, intensitet 45 l/sek/ha=48,6 mm regnmängd.

Entrétaken, balkongerna och terrasserna får sträcka sig högst 3 meter utanför byggnadsytan på tomten.

Parkeringsanläggningarnas körramper och övriga nödvändiga konstruktioner i kallärvåningen får byggas utöver byggrätten.

Ett behov av oljeavskiljning beaktas vid ansökan om bygglov. Olje- avskiljningen anläggs separat på var och en tomt.

Alla cisterner, som är avsedda för flytande bränslen eller andra ämnen, som kan äventyra vattendragens kvalitet, skall anläggas i en vattentät och täckt skyddsbassäng. Bassängens volym skall vara större än den maximala mängden vätska som lagras.

Sipoossa . . 2014
i Sibbo

Matti Kanerva
arkitehti SAFA,
kaavoituspaalikko, planläggningschef

Jarkko Lyytinen
arkitehti SAFA, YKS 487
kaavoitusarkitehti, planläggningsarkitekt

SIPPOON KUNTA
MASSBY, KALLBÄCK

SIBBO KOMMUN
MASSBY, KALLBÄCK

S 17a SÖDERKULLAN K-MARKETIN ASEMAKAAVAN MUUTOS
S 17a DETALJPLANEÄNDRING FÖR SÖDERKULLA K-MARKET

Asemakaavan muutos S17a käsittää pääosan korttelista 45 ja vähäisen osaa korttelista 31 sekä liittyi kortteliehin 39 ja 50, liittyvine katu- ja yleisen tien alueineen.

Detaljplaneändring S17a omfattar huvuddelen av kvarter 45 och en liten del av kvarter 31 samt ansluter till kvarteren 39 och 45 jämte anslutande gatu- och parkområden och områden för allmän väg.

Voimaantulo / Kraftträdande	7.8.2014
Kuulutus / Kungörelse	19.6.2014
Valtuusto / Fullmäktige	9.6.2014
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen	20.5.2014
Kaavoitusjaosto / Planläggningssektionen	7.5.2014
Ehdotus nähtävillä / Förslag framlagd MRL / MarkByggl 65§, MRA / MarkByggF 27§	20.2.2014 - 31.3.2014
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen	11.2.2014
Kaavoitusjaosto / Planläggningssektionen	29.1.2014
Luonnos nähtävillä / Utkast framlagd MRA / MarkByggF 30§	26.9. - 25.10.2013
Kaavoitusjaosto / Planläggningssektionen	18.9.2013

 SIPPOON KUNTA SIBBO KOMMUN	Kehitys- ja kaavoituskeskus Utvärkings- och planläggningscentralen	Numero/Nummer S 17a
S 17a SÖDERKULLAN K-MARKETIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, S 17a DETALJPLANEÄNDRING FÖR SÖDERKULLA K-MARKET,		Päiväys/Påsam: 9.6.2014 Kaavan laatijat / Planens utarbetare J.Ly., M.Ka., Pinnajar/Rana J.Ly. Mittakaava/Skala 1:1000