



NG
8

Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos Detaljplan och detaljplaneändring för Nickby gårds centrum

Rakennustapaohjeet
Byggsättsanvisningar

5.6.2023

ASIA / ÄRENDE

95/2019

1. YLEISTÄ

1.1	Ohjeen tarkoitus	5
1.2	Tekijät	6
1.3	Alueen suunnitteluperiaatteet	6

1. ALLMÄNT

1.1	Syftet med anvisningarna	5
1.2	Utarbetandet av anvisningarna	6
1.3	Planeringsprinciper	6

2. YLEISET KOKO ALUETTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET**2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SOM GÄLLER HELA OMRÅDET**

2.1	Tontti	9
2.1.1	Rakennusten sijoittaminen tontille	9
2.1.2	Autosäilytys ja katuliittymä	11
2.2	Piha	12
2.2.1	Pihasuunnittelu	12
2.2.2	Pihajärjestelyt	12
2.2.3	Pihan pinnoitteet	13
2.2.4	Kasvillisuus	13
2.2.5	Aidat ja muurit	14
2.2.6	Roskakatokset ja postilaatikot	14
2.2.7	Ulkovalaisimet	14
2.3	Muut	15
2.3.1	Radon	15
2.3.2	Hulevesien käsittely	15
2.3.3	Maaperä	16
2.3.4	Pohjavesi	16

2.1	Tomten	9
2.1.1	Byggnadernas placering på tomten	9
2.1.2	Bilförvaring och gatuanslutning	11
2.2	Gårdsområde	12
2.2.1.	Gårdsplanering	12
2.2.2	Gårdsarrangemang	12
2.2.3	Gårdsbeläggning	13
2.2.4	Vegetation	13
2.2.5	Staket och murar	14
2.2.6	Postlådor och skydd för soptunnor	14
2.2.7.	Utebelysning	14
2.3	Övrigt	15
2.3.1.	Radon	15
2.3.2	Behandling av dagvatten	15
2.3.3	Jordmån	16
2.3.4	Grundvatten	16

3. ALUEKOHTAISET OHJEET**3. OMRÅDESvisa ANVISNINGAR**

3.1	Keskustakortteleita (AL-kortteli, Lukkarintien varren AKR-korttelit) koskevat määräykset	20
3.1.1	Tontin käyttö ja toiminnot	20
3.1.2	Rakennuksen muoto ja mittasuhteet	21
3.1.3	Julkisivun jäsentely	23
3.1.4	Materiaalit	24
3.1.5	Värit ja pintakäsittelyt	24

3.1	Bestämmelser som gäller centrumkvartersen (AL-kvarteret, AKR-kvarteren längs Klockarvägen)	20
3.1.1	Tomtens användning och funktioner	20
3.1.2	Byggnadens form och proportioner	21
3.1.3	Indelning av fasaden	23
3.1.4	Material	24
3.1.5	Färger och ytbehandling	24

3.1.6 Katot ja kattoikkunat	25	3.1.6 Tak och fönster på tak	25
3.1.7 Sisäänkäynnit ja porrashuoneet	25	3.1.7 Ingångar och trapphus	25
3.1.8 Ikkunat ja ovet	26	3.1.8 Fönster och dörrar	26
3.1.9 Parvekkeet, kuistit ja ulko-oleskelutilat	26	3.1.9 Balkonger, farstukvistar och utevistelserum	26
3.1.10 Laitteet ja kyltit	27	3.1.10 Anordningar och skyltar	27
3.1.11 Piharakennukset ja katokset	27	3.1.11 Gårdsbyggander och skärmtak	27
3.1.12 Piha-alueet	28	3.1.12 Gårdsområden	28
3.1.13 Keskustakortteleiden (AL-kortteli, Lukkarintien varren AKR-korttelit) korttelikohdaiset ohjeet	29	3.1.13 Kvartersbestämda anvisningar i centrumkvarteren (AL-kvarteret, AKR-kvarteren längs Klockvägen)	29
3.2 Rivitaloaluetta (AKR-korttelit) koskevat määräykset	30	3.2 Bestämmelser som gäller området för radhus (AKR-kvarteren)	30
3.2.1 Tontin käyttö ja toiminnot	30	3.2.1 Tomtens användning och funktioner	30
3.2.2 Rakennuksen muoto ja mittasuhteet	32	3.2.2 Byggnadens form och proportioner	32
3.2.3 Julkisivun jäsentely	32	3.2.3 Indelning av fasaden	32
3.2.4 Materiaalit	33	3.2.4 Material	33
3.2.5 Värit ja pintakäsittelyt	33	3.2.5 Färger och ytbehandling	33
3.2.6 Katot ja kattoikkunat	34	3.2.6 Tak och fönster på tak	34
3.2.7 Sisäänkäynnit ja porrashuoneet	34	3.2.7 Ingångar och trapphus	34
3.2.8 Ikkunat ja ovet	35	3.2.9 Balkonger, farstukvistar och utevistelserum	35
3.2.9 Parvekkeet, kuistit ja ulko-oleskelutilat	35	3.2.10 Anordningar och skyltar	36
3.2.10 Laitteet ja kyltit	36	3.1.11 Gårdsbyggander och skärmtak	36
3.2.11 Piharakennukset ja katokset	36	3.2.12 Gårdsområden	37
3.2.12 Piha-alueet	37	3.2.13 Kvartersbestämda anvisningar i området för radhus (AKR-kvarteren)	38
3.2.13 Rivitaloalueen (AKR-korttelit) korttelikohtaiset ohjeet	38	3.3 Bestämmelser som gäller området för egnahemshus (AO- och AP-kvarteren)	39
3.3 Omakotitaloaluetta (AO- ja AP-korttelit) koskevat määräykset	39	3.3.1 Tomtens användning och funktioner	39
3.3.1 Tontin käyttö ja toiminnot	39	3.3.2 Byggnadens form och proportioner	42
3.3.2 Rakennuksen muoto ja mittasuhteet	42	3.3.3 Indelning av fasaden	43
3.3.3 Julkisivun jäsentely	43	3.3.4 Material	43
3.3.4 Materiaalit	43	3.3.5 Färger och ytbehandling	45
3.3.5 Värit ja pintakäsittelyt	45	3.3.6 Tak och fönster på tak	45
3.3.6 Katot ja kattoikkunat	45	3.3.7 Ingångar och trapphus	46
3.3.7 Sisäänkäynnit ja porrashuoneet	46	3.3.8 Fönster och dörrar	46
3.3.8 Ikkunat ja ovet	46	3.3.9 Balkonger, farstukvistar och utevistelserum	46
3.3.9 Parvekkeet, kuistit ja ulko-oleskelutilat	46	3.3.10 Anordningar och skyltar	47
3.3.10 Laitteet ja kyltit	47	3.3.11 Gårdsbyggander och skärmtak	47
3.3.11 Piharakennukset ja katokset	47	3.3.12 Gårdsområden	48
3.3.12 Piha-alueet	48		

3.3.13 Omakotitaloalueen (AO- ja AP-korttelit) korttelikohdaiset ohjeet	49	3.3.13 Kvartersbestämda anvisningar i området för egnahemshus (AO- och AP-kvarteren)	49
3.4 Kartanoalue (A-12- ja P-korttelit) koskevat määäräykset	52	3.4 Bestämmelser som gäller herrgårdsområdet (A-12- och P-kvarteren)	52
3.4.1 Tontin käyttö ja toiminnot	52	3.4.1 Tomtens användning och funktioner	52
3.4.2 Olemassa olevat rakennukset	52	3.4.2 Befintliga byggnader	52
3.4.3 Uudisrakennuksen muoto ja mittasuhteet	53	3.4.3 Nya byggnadernas form och proportioner	53
3.4.4 Uudisrakennuksen julkisivun jäsentely	54	3.4.4 Indelning av nya byggnadernas fasader	54
3.4.5 Uudisrakennuksen materiaalit	55	3.4.5 Nya byggnadernas material	55
3.4.6 Uudisrakennuksen värit ja pintakäsittelyt	55	3.4.6 Nya byggnadernas färger och ytbehandling	55
3.4.7 Uudisrakennuksen katot ja kattoikkunat	56	3.4.7 Nya byggnadernas tak och fönster på tak	56
3.4.8 Uudisrakennuksen sisäänkäynnit ja porrashuoneet	56	3.4.8 Nya byggnadernas ingångar och trapphus	56
3.4.9 Uudisrakennuksen ikkunat ja ovet	56	3.4.9 Nya byggnadernas fönster och dörrar	56
3.4.10 Uudisrakennuksen parvekkeet, kuitit ja ulko-oleskelutilat	57	3.4.10 Nya byggnadernas balkonger, farstukvisar och utevistelserum	57
3.4.11 Laitteet ja kyltit	57	3.4.11 Anordningar och skyltar	57
3.4.12 Piharakennukset ja katokset	57	3.4.12 Gårdsbyggnader och skärmtak	57
3.4.13 Piha-alueet	58	3.4.13 Gårdsområden	58

LIITTEET	59	BILAGOR	59
Liite 1 Värikartat	59	Bilaga 1 Färgkortor	59
Värikartta A	59	Färgkarta A	59
Värikartta B	60	Färgkarta B	60
Värikartta C	61	Färgkarta C	61



1.1 Ohjeen tarkoitus

Nämä rakennustapaohjeet koskevat Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava-alueen (kaavatunnus NG8) kortteleita 14001–14043, 14045–14062 ja 11030 Nikkilän kartanon kunnanosassa. Ohjeilla määritellään osa ratkaisuista, materiaaleista, väreistä ja istutuksista. Ohjeet tarkentavat ja havainnollistavat asemakaavamääräyksiä ja toimivat rakennusvalvonnan tukena rakennuslupia myönnettäessä.

Asemakaavan merkintöjen ja määräysten lisäksi noudatetaan rakennustapaohjeita. Havainnepiirroksessa esitetyt rakennusten ja toimintojen sijoittelun voi ratkaista toisinkin asemakaavan sallimissa puitteissa. Tärkeintä on toteuttaa asemakaavan ja sitä täydentävä ohjeistuksen henkeä ja tavoitetilaa.

Rakennustapaohjeet hyväksytään sitoviksi asema-

1.1 Syftet med anvisningarna

Dessa byggsättsanvisningar gäller kvarteren 14001–14043, 14045–14062 och 11030 i detaljplaneområdet för Nickby gårds centrum (NG8) i kommundelen Nickby gård. I anvisningarna fastställs en del av lösningarna, materialen, färgerna och planteringarna. Anvisningarna preciserar och illustrerar detaljplanebestämmelserna och fungerar som stöd för byggnadstillsynen vid beviljandet av bygglov.

Byggsättsanvisningarna ska iakttas utöver beteckningarna och bestämmelserna i detaljplanen. Den i illustrationsplanen föreslagna placeringen av byggnaderna och funktionerna kan även göras på annat sätt inom ramen för det som tillåts i detaljplanen. Viktigast är att förmedla andan och verkställa målbilden i detaljplanen och i

kaavan hyväksymiskäsittelyn yhteydessä, ja ne liitetään kaavaselostukseen sekä tontin luovutusasiakirjoihin. Ohjeet ovat olleet nähtävillä kaavaehdotuksen kanssa. Rakennustapaohjettatulkitsee pääasiallisesti rakennusvalvonta. Rakennusluvan myöntävällä viranomaisella on valta myöntää harkinnanvaraisia poikkeuksia alla mainituista ohjeista ja määräyksistä. Korttelisuunnitelmissa ja rakennustapaohjeista poikkeaminen on perustelluista syistä mahdollista, jos poikkeamista hakeva voi osoittaa, että poikkeama on sopusoinnussa alueen suunnitellun ja rakennettavan ympäristön kanssa eikä vaaranna hyvää ja yhtenäistä rakennustapaa alueella. Aina soveltamisessa on kuitenkin varmistettava, että poikkeavat ratkaisut ovat kokonaisilmeeltään vähintään yhtä korkeatasoisia tai parempaan kokonaislopputulokseen johtavia.

Erikoisten rakentamistoimenpiteiden luvanvaraisuuden voi tarkistaa kunnan rakennusjärjestyksestä.

1.2 Tekijät

Rakentamistapaohjeen laatimiseen on osallistunut Sipoon kunnan asemakaavoittajat yhteistyössä rakennusvalvonnан kanssa.

1.3 Alueen suunnitteluperiaatteet

Tavoitteena on luoda klassinen viihtyisä puutarhamainen pikkukaupunki, "20-luvun suunnitelma 20-luvulle", joka toimii omaleimaisena asuinalueen

anvisningarna som kompletterar den.

Byggsättsanvisningarna godkänns som bindande i samband med behandlingen för godkännande av detaljplanen. De bifogas såväl planbeskrivningen som tomtöverlåtelsehandlingarna. Anvisningarna har varit framlagda tillsammans med planförslaget. Byggsättsanvisningarna tolkas i huvudsak av byggnadstillsynen. Den myndighet som beviljar bygglov är behörig att efter prövning bevilja undantag till nedan nämnda anvisningar och bestämmelser. Av grundad anledning är det möjligt att avvika från kvartersplanerna och byggsättsanvisningarna, om den som ansöker om undantag kan påvisa att avvikelsen är i harmoni med den planerade miljön som ska byggas och inte äventyrar ett bra och enhetligt byggsätt i området. Vid tillämpningar bör man dock alltid säkerställa att de avvikande lösningarna är av minst lika hög kvalitet eller att de leder till ett bättre slutresultat om man ser till helheten.

Huruvida en byggåtgärd är tillståndspliktig eller inte kan kontrolleras i kommunens byggnadsordning.

1.2 Utarbetandet av anvisningarna

Byggsättsanvisningarna har utarbetats av detaljplanläggningen vid Sibbo kommun i samarbete med kommunens byggnadstillsyn.

1.3 Planeringsprinciper

Syftet är att skapa en klassisk, trivsam trädgårdslik småstad, "en 20-talsplan för 20-talet" och ett särpräglat bostadsområde som stöder sig på Nickby centrum. I planen bildas tydliga gränser mellan den byggda miljön och friluftsområdena. En stark

na Nikkilän keskustaan tukeutuen. Suunnitelmassa muodostetaan selkeitä rajoja rakennetun ympäristön ja ulkoilutilojen välille. Alueen eri kokonaisuuksille muodostuu vahva identiteetti. Tavoitteena on vaihteleva ja tiivis katukuva, joka aluetta halkovien viherakselien kanssa tekevät alueen kävely-ympäristöstää miellyttävän. Alueelle on suunniteltu erilaisia kaupunkiympäristötiloja ja tilasarjoja, jotka tekevät alueen osista omaleimaiset ja kokonaisuudesta vaihtelevan. Yksittäiset rakennukset tukevat osaltaan tämän tavoitteen toteutumista.

Rakennustapaohjeen värikartat perustuvat Nikkilästä tehtyyn värianalyysiin, joten asemakaava-alueella käytetään tyypillisiä nikkiläläisiä värejä.

identitet uppkommer för varje delområde. Målet är en omväxlande och tät gatubild där korsande gröntaxlar gör området till en behaglig miljö för fotgängare. I området planeras stadsrum och rumsserier som ger de olika delområdena en särprägel och skapar en variationsrik helhet. Enskilda byggnader bidrar till uppnåendet av detta mål.

Färgkartorna i byggsättsanvisningarna baserar på en färganalys som gjorts i Nickby. Således ska färger som är typiska för orten användas vid genomförandet av detaljplanen.



2 Yleiset koko aluetta koskevat määräykset Allmänna bestämmelser som gäller hela området



2.1 Tontti

2.1.1 Rakennusten sijoittaminen tonnelle

Rakennuksen sijoittaminen tontille on hyvä tehdä harkiten. Rakennusten, rakennelmien ja toimintojen huolellisella sijoittelulla saadaan aikaan edellytykset toimivalle ja viihtyisälle piha-alueelle. Korttelialueen perusrakenne on määritetty asemakaavassa sitovalla rakennusalamerkinnällä.

Rakennusten ja rakennelmien sijoittelussa sekä pihojen suunnittelussa huomioidaan mm. maisema, rakennusten ja pihatilojen ilmansuunnat, auringonvalo, tuulisuus, liikennemelulta suojautuminen sekä ympäristön ja katutilan näkymät kuten myös rakennusten ja piha-alueiden korkeusasemat. Lisäksi huomioidaan naapurirakennusten ja -pihojen sijainti korkeusasemineen.

2.1 Tomten

2.1.1 Byggnadernas placering på tomten

Byggnadens placering på tomten bör avvägas väl. En omsorgsfull placering av byggnader, konstruktioner och funktioner skapar förutsättningar för ett fungerande och trivsamt gårdsområde. Grundstrukturen i varje kvartersområde har fastställts genom bindande beteckningar för byggnadsytorna i detaljplanen.

Vid placeringen av byggnader och konstruktioner samt planeringen av gårdsplanerna ska bl.a. landskapet, åt vilket väderstreck byggnader och gårdsplaner är riktade, solljuset, vindförhållanden, skyddet mot trafikbuller samt vyerna i miljön och gaturummet tas i beaktande. Byggnadernas och gårdsområdenas höjder ska också tas i beaktande. Vidare ska hänsyn tas till grannbyggnadernas och de intilliggande

Rakennukset sovitetaan maastoon ilman huomattavia leikkauksia tai pengerryksiä. Rakentamisen yhteydessä pihamaa suunnitellaan ja toteutetaan niin, ettei rakentamisella lisätä pinta- ja sadevesien valumista tontin / rakennuspaikan rajan yli naapurin puolelle. Pihamaan korkeusasema sopeutetaan myös ympäristön korkeusasemiin. Pihamaata ei saa ilman erityistä syytä muokata niin, että tontin rajalle syntyy 0,5 metriä suurempi korkeusero. Rinneton-teille suunnitellaan rinteeseen soveltuva ratkaisu. Nämä välttetään tarpeettomat maastonmuokkaukset. Leikkauksia tai pengerryksiä voi kuitenkin hyödyntää osana rakennusta kun rakennuksen sokkeli toimii tutkimuurina, myös tontinrajoilla.

Asemakaavassa on nuolimerkinnöillä osoitettu ne rakennusalan sivut, joihin rakennukset rakennetaan kiinni. Kaavamääräyksellä on pyritty luomaan selkeä katumaisema.

Rakennusten sijoittelussa ja muodossa noudatetaan asemakaavaa. Kaavan havainnepiirros auttaa ymmärtämään kaavan tavoitteita ja henkeä, mutta havainnepiirroksesta poikkeava ratkaisu on mahdollinen kunhan se on asemakaavan mukainen eikä riko kaavan tavoitteita ja henkeä. Ellei asemakaavassa muuta osoiteta, rakennukset sijoitetaan vähintään 4 metrin päähän naapuritontin rajasta ja vähintään 8 metrin päähän naapuritontilla olevasta tai sillä tulevasta rakennuksesta. Asemakaavassa on kuitenkin paikotellen osoitettu naapuritontien rakennusten etäisydet tästä periaatteesta poiketen, esimerkiksi 2 ja 6 metrin päähän tontin rajasta, jolloin rakennusten välinen etäisyys on edelleen yhteensä 8 metriä. Asemakaavassa on myös osoitettu rakennukset paikotellen alle 8 metrin päähän toisistaan tai kiinni toisissaan, jolloin on huomioitava palomääräykset. Tilannekohtaisesti voidaan yhteistyössä rajanaapurien ja rakennusvalvonnan kanssa poiketa rakennusten etäisyksistä, kunhan naapurit esittävät yhteisen

gårdplanernas läge och höjd.

Byggnaderna ska anpassas till terrängen utan betydande schaktning eller terrassering. I samband med byggandet ska gårdplanen planeras och genomföras så att byggandet inte ökar avrinningen av yt- och dagvatten över tomtens/byggnadsplatsens gräns till grannens sida. Gårdplanens höjd ska anpassas även till höjderna i omgivningen. Gårdplanen får inte utan särskild anledning bearbetas ut så att det vid tomtgränsen uppkommer en höjdskillnad som är större än 0,5 meter. På slutningstomter planeras lösningar som lämpar sig för sluttningar. På det sättet undviks onödig terrängbearbetning. Skärning eller terrassering kan dock användas som en del av byggnaden om byggnadens sockel fungerar som stödmur, även vid tomtgränser.

I detaljplanen har med pilbeteckningar anvisats delar av byggnadsytan som byggnaderna ska tangera. Genom planbestämmelsen har man strävat efter att skapa ett klart och tydligt gatulandskap.

Byggnadernas placering och form ska följa detaljplanen. Detaljplanens illustrationsplan hjälper till att förstå planens mål och anda, men en lösning som avviker från illustrationsplanen är möjlig så länge den är förenlig med detaljplanen och inte bryter mot dess mål och anda. Om inte annat anvisas i detaljplanen, ska byggnaderna placeras på ett avstånd av minst 4 meter från granntomtens gräns och minst 8 meter från en befintlig eller kommande byggnad på granntomten. I detaljplanen har det dock ställvis anvisats avvikande avstånd till byggnaderna på granntomterna, till exempel 2 och 6 meters avstånd från tomtgränsen, varvid avståndet mellan byggnaderna alltid är sammanlagt 8 meter. I detaljplanen anvisas också ställvis byggnader som är på ett kortare avstånd än 8 meter från varandra eller fast i varandra, och då ska man beakta brandföreskrifterna. Från

suunnitelman paloturvallisuus- ja muiden määräysten täytymisestä. Asuinhuoneen pääikkunan edessä ei kuitenkaan saa sijaita toista rakennusta 8 m läheänä.

fall till fall kan man i samarbete med grannarna och byggnadstillsynen avvika från dessa avstånd, under förutsättning att grannarna lägger fram en gemensam plan för hur föreskrifter om brandsäkerhet och andra bestämmelser uppfylls. Framför ett bostadsrums huvudfönster ska avståndet till nästa byggnad dock alltid vara minst 8 meter.

2.1.2 Autosäilytys ja katuliittymä

Tonteille, tai LPA-alueille kaavan niin määritessä, rakennetaan vähintään kaavamääryksessä mainitu määrä autojen säilytyspaikkoja. Autopaikat sijoitetaan tontille siten, että autoille on käantöpaikka omalla tontilla, koska kadulle ei turvallisuussyistä pääsääntöisesti saa peruuttaa. Poikkeuksena ovat mahdollisten pihakatujen varrella olevat tontit, joilla käantöpaikan rakentamista ei vaadita.

Lukkarintien varren kortteleissa (AKR- ja AL-korttelialueet) pysäköinti on osoitettu asemakaavassa sekä LPA-alueille, että tonteille. LPA-alueille sijoittuu kadunvarsipysäköintipaikkoja ja tonteille rakennetaan viherkattoisia pysäköintikatoksia (kaavamerkintä "a-2"). LPA-alueet on osoitettu tietyn korttelin käyttöön. Rivitaloalueilla (AKR-korttelialueet) pysäköinti tapahtuu keskitetysti tonttikohtaisesti viherkattoisilla pysäköintikatoksilla (kaavamerkintä "a-2"). Townhousekortteleissa (erääät AKR-korttelit) pysäköinti hoidetaan tapauskohtaisesti joko päärakennuksen yhteydessä olevalla autotallilla tai erillisessä autotallirakennuksessa. Omakotitaloalueella (AP- ja AO-korttelialueet) on osoitettu piharakennukset, joihin voi sijoittaa autotallin (kaavamerkintä "a/t"). Autotallin voi myös sijoittaa päärakennuksen rakennusmassaan, jolloin piharakennus jää muuhun käyttöön. Muussa tapauksessa autopaikat toteutetaan pihapaikkana tai ilmeeltään keveämmin katettuna.

Tontin katuliittymän leveys on korkeintaan 4,5 m.

2.1.2 Bilförvaring och gatuanslutning

På tomterna, eller i LPA-områdena om planen föreskriver sådana, ska minst det antal bilförvaringsplatser som nämnts i planbestämmelsen byggas. Bilplatserna ska placeras på tomten så att det finns en vändplats på den egna tomten, eftersom det av säkerhetsskäl i regel inte är tillåtet att backa ut på gatan. Undantaget utgörs av eventuella tomter som är belägna längs gårdsgränder: på dessa tomter behöver ingen vändplats byggas.

I området längs Klockarvägen (AKR- och AL-kvartersområdena) har parkeringen anvisats både till LPA-områden och till tomten. På LPA-områdena anvisas parkeringsplatser längs gatan och på tomterna parkeringsplatser som täcks med gröntak (planbeteckning "a-2"). LPA-områdena har anvisats till att användas av specifika kvarter. I radhusområdena (AKR-kvartersområdena) anvisas parkering specifikt för varje tomt som parkeringsplatser som täcks med gröntak (planbeteckning "a-2"). I townhousekvartetten (vissa AKR-kvarter) sköts parkeringen antingen i ett garage i huvudbyggnaden eller i en skild garagebyggnad. I området för egnahemshus (AP- och AO-kvartersområdena) anvisas gårdsbyggnader där det är möjligt att placera garage (planbeteckning "a/t"). Ett garage kan också planeras inuti huvudbyggnadens byggnadsmassa och då kan gårdsbyggnaden användas för annat ändamål. I annat fall anläggs bilplatser som en gårdsplats eller som en täckt bilplats med lättare framtoning.

Kullekin tontille voi olla yksi ajoliittymä. Lisäksi voi olla selkeästi erillinen korkeintaan 1,5 m leveä liittymä jalankululle. Liittymät, ja niihin liittyvä etupiha, esim. autotallin edusta, päälystetään yhtenäisenä kadun päälysteeseen asti, tarvittaessa katualueen puolelle (ks. tarkemmin luku 2.2.3 *Pihan pinnoitteet*).

2.2 Piha

2.2.1 Pihasuunnittelu

Pääpiirustuksiin kuuluvalassa asemapiirroksessa esitetään mm. pihatoiminnot, kulkuväylät, tonttiliittymä, istutettavat alueet, tontin pintamateriaalit, kiinteät pihakalusteet, jäteastioiden sijoitus, korkeuskäyrät ja alueiden korkeusasemat, hulevesien käsittely ja viivytyalueiden ratkaisut, pengerrykset, tukimuurit ja aidat. Asemapiirrosta on mahdollista täydentää rakennuslupapäätöksen jälkeen piha- ja istutussuunnitelmissa.

Pihan rakentamisessakin on noudatettava asema-kaavamäääräyksiä (etäisyysdet rajasta, rakenteet rakennusalan sisäpuolella, istutettavat alueen osat jne.).

Kaavamäääräyksen mukaisesti AKR- ja AL-korttelialueilla tulee lisäksi esittää Sipoon viherkerroin-työkalulla laadittu laskelma ja saavuttaa vähintään vaaditut tavoiteluku.

2.2.2 Pihajärjestelyt

Pihajärjestelyt, kuten tonttiliittymien, autopaijkojen ja rakennusten sijainnit sekä mahdolliset täytöt ja tukimuurit, sijoitetaan asemakaavan ja havainnepiir-

Gatuanslutningen till tomten ska vara högst 4,5 meter bred. Varje tomt kan bara ha en anslutning för fordon. Därtill kan det finnas en klart avskild, högst 1,5 meter bred anslutning för fotgängare. Anslutningar och förgårdar som utgör förlängning av anslutningar, t.ex. en plan framför ett garage, ska ha en enhetlig beläggning ända fram till gatubeläggningen och vid behov utöver en del av gatuområdet (mer om detta i 2.2.3 *Gårdsbeläggning*).

2.2 Gårdsområde

2.2.1. Gårdsplanering

I situationsplanen som hör till huvudritningarna presenteras bl.a. gårdsfunktioner, förbindelser, tomtnanslutningen, områden som planteras, tomten ytmaterial, fasta gårdsmöbler, avfallskärlens placering, höjdkurvor och olika områdets höjder, hanteringen av dagvatten och lösningar för fördröjningsbassänger, invallningar, stödmurar och staket. Situationsplanen kan kompletteras med en gårds- och planteringsplan efter beslutet om bygglov.

Detaljplanens bestämmelser (avstånd till gränsen, konstruktioner innanför byggnadsytan, delar av områden som ska planteras etc.) ska iakttas även när det gäller anläggandet av gårdsplanen.

I enlighet med planbestämmelsen ska i AKR- och AL-kvartersområdena presenteras en kalkyl över områdets gröneffektivitet som gjorts upp med hjälp av Sibbos grönkoefficientverktyg och det erfordrade måltalet för grönkoefficienten ska uppnås.

2.2.2 Gårdsarrangemang

Arrangemangen på gårdsplanerna, såsom placeringen av tomtnanslutningar, bilplatser och byggnader, samt eventuella fyllnader och stödmurar ska vara

roksen periaatteiden mukaisesti.

Piha-alueen kulkuväylien suunnittelua ohjaavat esteettömyysmäärykset. Rakennukseen johtavan kulkuväylän on oltava esteetön. Useimmiten tämä toteutetaan luiskan avulla; pelkkä varaus ei ole riittävä. Luiskan mitoituksesta yms. on annettu määräyksiä asetuksessa. Luiska voi johtaa rakennukseen myös esim. terassin kautta. Pihamaan muokkauksella ja hyvällä kulkuväylien suunnittelulla voidaan usein lyhentää tarvittavan luiskan pituutta. Myös ulkoporataiden ja kaiteiden suunnittelua ohjataan lainsääädännöllä.

2.2.3 Pihan pinnoitteet

Pihojen kulkutiet voidaan päälystää kiveyksellä, laatoituksella, soralla, kivituhkalla, nurmikivellä tai huokoisella asfaltilla. Pihamateriaaleissa suositellaan käytettävän luonnonmukaisia ja läpäiseviä pintamateriaaleja, paitsi pysäköintialueilla pohjavesialueella. Valittu pintamateriaali on ulotettava jalankulku- ja ajoneuvoliittymien kohdalla kadun päälysteeseen asti.

Tonttien osat, joita ei käytetä rakentamiseen tai piha- ja liikennealueiksi, on istutettava.

2.2.4 Kasvillisuus

Tontilla mahdollisesti olevaa puustoa kannattaa suojaata ja säästää rakennusvaiheessa.

Asemakaavassa voi osa piha-alueesta olla määritetty istutettavaksi (*istutettava alueen osa, etupiha*). Tämän alueen istutuksiin on kiinnitettävä erityistä huomioita; pelkkä nurmi ei ole riittävä.

förenliga med principerna i detaljplanen och illustrationsplanen.

Bestämmelserna om tillgänglighet styr förbindelserna på gårdsområdet. En förbindelse som leder till en byggnad ska vara tillgänglig. Det genomförs oftast med hjälp av en ramp; enbart en reservering är inte tillräckligt. Bestämmelser om rampens dimensionering mm. har föreskrivits i en förordning. En ramp kan leda till en byggnad även t.ex. via en terrass. Längden på rampen kan ofta förkortas genom markberedning och bra planering av förbindelserna. Bestämmelser har också föreskrivits om utomhusrappor och ledstänger.

2.2.3 Gårdsbeläggning

Färdvägarna på gården kan beläggas med sten, platror, grus, stenmjöl, gräsarmering eller porös asfalt. Det rekommenderas att naturliga ytmaterial som släpper igenom vatten ska användas i ytbeläggningen, förutom på parkeringsområden på grundvattenområde. Det valda ytmaterialet ska vid anslutningar för fordon och fotgångarstrafik sträckas ut ända till gatubeläggningen.

De delar av tomterna som inte bebyggs eller används som gårds- och trafikområden ska planteras.

2.2.4 Vegetation

Det lönar sig att skydda och skona eventuella trädbestånd på tomten i byggnadsskedet.

I detaljplanen kan en del av gårdsområdet anvisas för plantering (*del av område som ska planteras, framgård*). Särskild uppmärksamhet ska fästas vid planteringarna i detta område; enbart en gräsmatta räcker inte till för att uppfylla bestämmelsen.

2.2.5 Aidat ja muurit

Tonttien rajalla maanpinnat sovitetaan toisiinsa; yli 50 cm:n tasoeroja tai jyrkkiä luiskia ei sallita. Tukimuureja ei saa tehdä tontin rajalle ilman pakottavaa syytä. Mikäli rajalle on välttämätöntä sijoittaa tukimuuri, asiasta tulee aina sopia kirjallisesti naapurin kanssa. Aitojen ja tukimuurien luvanvaraisuus on tarkistettava etukäteen rakennusvalvonnasta (Rakennusjärjestys). Tukimuurit rakennetaan louhitusta luonnonkivistä, betonista liuskekiviverhoiltuna tai kivipaaseista, tai vaihtoehtoisesti rapatusta betonisista, uritetusta betonista tai betonimuurikivistä. Korkeampi tukimuuri vaatii pääsääntöisesti määräysten mukaisen suojaiteen.

Aidoista on tarkemmin määritty aluekohtaisissa kappaleissa.

2.2.6 Roskakatokset ja postilaatikot

Jäteastioiden ja -suojen sijoittamisesta rakennusten läheisyyteen on noudatettava paloturvallisuutta koskevia määräyksiä sekä pelastusviranomaisen antamia ohjeita.

Yhden tai kahden asunnon rakennuspaikan jäteastiat suojataan aitauksella tai istutuksilla tai se sijoitetaan erilliseen katokseen. Useamman kuin kahden asunnon rakennuspaikkojen jäteastiat sijoitetaan erilliseen tai rakennuksessa sijaitsevaan jätetilaan tai syvästäiliöön.

Postilaatikoiden sijoittamisessa noudatetaan postilaitoksen antamia ohjeita.

2.2.7 Ulkovalaisimet

Valosaasteen vähentämiseksi pihavalaisinten malilksi on ensisijaisesti valittava sellainen, jonka valo

2.2.5 Staket och murar

Vid tomtgränsen ska markytans höjder anpassas till varandra; nivåskillnader över 50 cm och branta slänter tillåts inte. Stödmurar får inte anläggas vid tomten gräns utan tvingande skäl. Om det blir nödvändigt att placera en stödmur vid gränsen ska saken alltid avtalas om skriftligen grannarna emellan. Huruvida tillstånd behövs för staket och stödmurar ska kontrolleras i förväg hos byggnadstillsynen (Byggnadsordningen). Stödmurar ska byggas av krossad natursten, skifferklädd betong eller hällblock, eller alternativt av putsad betong, räfflad betong eller betongmursten. En högre mur kräver i regel ett skyddsräcke i enlighet med bestämmelser.

Närmare bestämmelser om staket ges i de områdesvisa kapitlen.

2.2.6 Postlådor och skydd för sputunnor

Vid placeringen av avfallskärl och täckta områden för avfallskärl ska bestämmelserna om brandsäkerhet och räddningsmyndighetens anvisningar iakttas.

Sopkärlen för en byggplats för en eller två bostäder ska skyddas med staket eller planteringar, eller placeras under ett separat skyddstak. Sopkärlen för en byggplats med fler än två bostäder ska placeras i ett fristående avfallsutrymme eller ett avfallsutrymme i en byggnad, eller i en djupbehållare.

Vid placeringen av postlådor bör postens anvisningar iakttas.

2.2.7 Utebelysning

I syfte att minska ljusföroringarna bör man välja sådana armaturmodeller som endast riktar ljus mot

suuntautuu ainoastaan maata kohti. Pihavalot eivät myöskään saa paistaa suoraan naapurien ikkunoihin.

2.3 Muut

2.3.1 Radon

Radonsuojaus huomioidaan rakenteita suunnitellessa.

2.3.2 Hulevesien käsittely

Hulevesien käsittelystä on määritetty asemakaavassa:

- *Tonteille on rakennusluvan hakemisen yhteydessä laadittava hulevesisuunnitelmat, joissa osoitetaan hulevesien kerääminen ja poistaminen, myös rakentamisvaiheen aikana. Hulevesijärjestelyt on sovitettava yhteen vierekkäisten tonttien kesken.*
- *Tonteilla pintavedet on mahdollisuksien mukaan imetytettävä maahan tai ne on johdettava kunnan hulevesijärjestelmän kautta pintavesien imetykseen ja viivytykseen soveltuville viheralueille. Muodostuvien hulevesien määrää tulee vähentää käyttämällä piha-alueilla mahdollisimman paljon läpäiseviä pintamateriaaleja ja yhtenäisiä istutusalueita. Vettä läpäisemättömiä pintoja tulee välttää paitsi pysäköintialueilla.*
- *Rakentamisen aikaiset hulevedet tulee viivyttää ja käsitellä niiden laatua parantavalla suodattavalla menetelmällä siten, että tonttilta purettava vesi ei heikennä vastaanottavan vesistön veden laatua.*
- *Rakentamisen aikaisten vesien laskeutusrakenteiden on oltava valmiina jo maanrakentamisen alkaessa siten, ettei savisamenteisia hulevesiä missään tilanteessa johdeta suoraan Sipoonjoen laskuojoiin. Työmaavedet on ohjattava kunnan hulevesijärjestelmän kautta.*

Lisäksi huomioidaan Sipoon kunnan erillinen hulevesiohjeistus.

marken. Gårdsbelysningen får inte heller lysa direkt in i grannens fönster.

2.3 Övrigt

2.3.1. Radon

Skyddet mot radon bör tas i beaktande vid planeringen av konstruktionerna.

2.3.2 Behandling av dagvatten

Om dagvattenbehandlingen bestäms följande i detaljplanen:

- *I samband med ansökan om bygglov ska dagvattenplaner utarbetas för tomterna. Planerna visar hur dagvatten samlas in och leds bort, också under byggnadsskedet. Dagvattenarrangemangen ska samordnas mellan intilliggande tomter.*
- *På tomterna skall dagvattnet i mån av möjlighet infiltreras i marken eller ledas via kommunens dagvattensystem till grönområden som lämpar sig för infiltrering och fördröjning. Mängden dagvatten som bildas skall minskas genom att på gårdsområdena använda möjligast mycket vattengenomsläppliga ytor och sammanhängande planteringsområden. Vattenogenomsläppliga ytor skall undvikas, utom på parkeringsområden.*
- *Dagvatten under byggnadstiden ska fördröjas och behandlas med filtreringsmetod som förbättrar vattenkvaliteten så att dagvattnet från tomtens inte försämrar vattenkvaliteten i det mottagande vattendraget.*
- *Sedimenteringsskonstruktionerna för vattnet under byggnadstiden ska vara klara redan när schaktarbetet inleds så att lergrumligt vatten under inga omständigheter leds direkt till utfallsdiken mot Sibbo å. Byggplatsvattnet ska ledas via kommunens dagvattensystem.*

Dessutom beaktas Sibbo kommuns separata dagvat-

Puhtaita hulevesiä tulee imetyttää maaperään mahdollisimman paljon jo niiden syntypaikalla – myös pohjavesitaseen ylläpitämiseksi. Sopivia keinoja ovat mm. läpäisevien päälysteiden käyttäminen, kattovesisäiliöt, viherkatot ja kasvipeitteiset imetytsalueet. Vaihtoehtoisesti hulevedet ohjataan sadevesiviemäriin tai ojiin. Naapurin tontille ei saa valua pintavesiä missään oloissa, eikä hulevesiä saa johtaa katualueelle.

Piha-alueelle pyritään järjestämään kasvipeitteinen hulevesien imetytsalue. Jokaisella tontilla on suositeltavaa olla vähintään yksi kattovesisäiliö. Kattovesisäiliön vedet voidaan hyödyntää esim. kasteluvetennä.

2.3.3 Maaperä

Asemakaavoituksen yhteydessä alueelle on tehty alustava rakennettavuusselvitys, jonka perusteella alue on jaettu rakennettavuusluokkiin (Asemakaavaselostuksen liite 8: Rakennettavuusselvitys). Selvitys on yleispiirteinen, eikä se anna riittävää kuvaa tonttikohtaisista olosuhteista. Rakennuslupahakemukseen liitetään hakijan teettämä perustamistapalaukinto tai pohjatutkimus.

2.3.4 Pohjavesi

Osa alueesta on pohjavesialuetta. Asemakaavassa on esitetty pohjaveden suojelemääräyksiä, jotka koskevat kaikkia /pv -merkinnällä osoitettuja kortteleita:

- *Alueella ei saa käyttää lämmitysjärjestelmiä, joista voi aiheutua haittaa pohjavedelle. Maalämpöjärjestelmiä ei saa sijoittaa pohjavesialueelle.*

tenanvisningar.

Rent dagvatten ska infiltreras i marken i så hög utsträckning som möjligt redan där de uppkommer – också med tanke på upprätthållandet av grundvattenbalansen. Beläggningar som släpper igenom vatten, behållare som samlar upp takvatten, gröntak och vegetationsklädda infiltrationsområden är exempel på lämpliga metoder. Alternativt kan dagvattnet ledas bort till regnvattenavlopp eller diken. Ytvatten får under inga omständigheter rinna ut på grannens tomt och dagvatten får inte ledas till gatuområdet.

Man ska sträva efter att ordna ett vegetationsklätt infiltrationsområde för dagvatten på gårdsområdet. Det rekommenderas att varje tomt ska ha minst en behållare för takvatten. Vatnet i behållaren kan användas t.ex. för bevattning i trädgården.

2.3.3 Jordmån

I samband med detaljplaneringen har en preliminär undersökning av byggbarheten utförts. Enligt denna har området indelats i byggbarhetsklasser (Planbeskrivningen, bilaga 8: Byggbarhetsutredning). Utredningen har gjorts i stora drag och ger inte en tillräcklig bild av de tomtspecifika förhållandena. Ett utlätande om grundläggningssättet eller en geoteknisk undersökning som sökanden låtit utarbeta ska bifogas ansökan om bygglov.

2.3.4 Grundvatten

En del planeringsområdet faller inom ett grundvattnområde. Detaljplanen innehåller bestämmelser om skydd av grundvattnet. Bestämmelserna berör alla kvarter som anvisats med beteckningen /pv:

- *På området får inte användas uppvärmningssystem som kan förorsaka skada på grundvattnet. Jordvär-*

- *Kaikki säiliöt, jotka on tarkoitettu nestemäisille polttoaineille tai muille pohjaveden laadulle vaa-rallisille aineille, on sijoitettava tiiviiseen katettuun suoja-altaaseen. Altaan tilavuuden tulee olla suurempi kuin suurimman yksittäisen astian tai säiliössä varastoitavan nesteen suurin määrä. Säiliöt on varustettava vuodonilmaisujärjestelmällä sekä ylitäytön estolaittein. Maanalaiset säiliöt ovat kiellettyjä.*
- *Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden pinnankorkeuteen. Rakentamisen takia ei saa aiheutua haitallista pohjaveden purkautumista.*
- *Pysäköintialueet on päällystettävä vettä läpäisemättömällä pintamateriaalilla ja pysäköintialueiden hulevedet tulee hallitusti johtaa hulevesien johtamispakasta riippuen soveltuvan öljynerottimen tai biosuodatuksen kautta. Määräys ei koske alle 5 auton autopaiikkoja.*
- *Autojen pesu on kiellettyä pohjavesialueella muualla kuin tarkoitukseen rakennetulla asianmukaisella pesupaikalla.*
- *mesystem får inte placeras på grundvattenområde.*
- *Alla cisterner, som är avsedda för flytande bränslen eller andra ämnen, som kan äventyra grundvattnets kvalitet, skall anläggas i en vattentät och täckt skyddsbassäng. Bassängens volym skall vara större än den maximala mängden vätska som lagras i det största enskilda kälet eller behållaren. Behållarna skall förses med läckagegivarsystem samt överfyllnadsskydd. Behållare under marken är förbjudna.*
- *Byggande, dikning och grävning skall utföras så, att det inte medför förändringar i grundvattnets kvalitet eller bestående förändringar i grundvattennivån. Byggandet får inte förorsaka skadligt utflöde av grundvatten.*
- *Parkeringsplatserna ska beläggas med ett för vatten ogenomsläpligt ytmaterial och dagvattnet från parkeringsplatserna ska avledas kontrollerat via en för ändamålet lämplig oljeavskiljare eller biofiltrering beroende på stället dagvattnet leds till. Bestämmelsen gäller inte parkeringsplatser med under 5 bilar.*
- *Tvätt av bilar är förbjudet på grundvattenområdet på andra ställen än för ändamålet byggda vederbörliga tvättställen.*

3 Aluekohtaiset ohjeet Områdesvisa anvisningar



Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava-alueen rakennustapaohje on jaettu neljään osa-alueeseen:

- 3.1. keskustakortteleihin (AL-kortteli, Lukkarintien varren AKR-korttelit)
- 3.2. rivitaloalueeseen (AKR-korttelit)
- 3.3. omakotitaloalueeseen (AO- ja AP-korttelit)
- 3.4. kartanon alueeseen (A-12- ja P-korttelit)

Osa-alueet koostuvat useammasta korttelista.
Aluekohtaisissa ohjeissa on myös korttelikohdaisia määräyksiä. Jos korttelia ei ole mainittu erikseen ohjeessa, sitä koskee vain aluekohtaiset määräykset.


Osa-alueille on määritelty yhteensopiva väritys. Värikartat löytyvät liitteestä 1.

Byggsättsanvisningarna för detaljplaneområdet Nickby gårds centrum har indelats i fyra delområden:

- 3.1. centrumkvarteren (AL-kvarteret, AKR-kvarteren längs Klockarvägen)
- 3.2. område för radhus (AKR-kvarteren)
- 3.3. område för egnahemshus (AO- och AP-kvarteren)
- 3.4. herrgårdsområde (A-12- och P-kvarteren)

Varje delområde består av flera kvarter. I de områdesvisa anvisningarna ingår också kvarters-specifika bestämmelser. Ett kvarter som inte har nämnts separat i anvisningarna berörs endast av de områdesvisa bestämmelserna.

En harmonisk färgsättning har planerats för delområdena. Färgkartorna finns i bilaga 1.

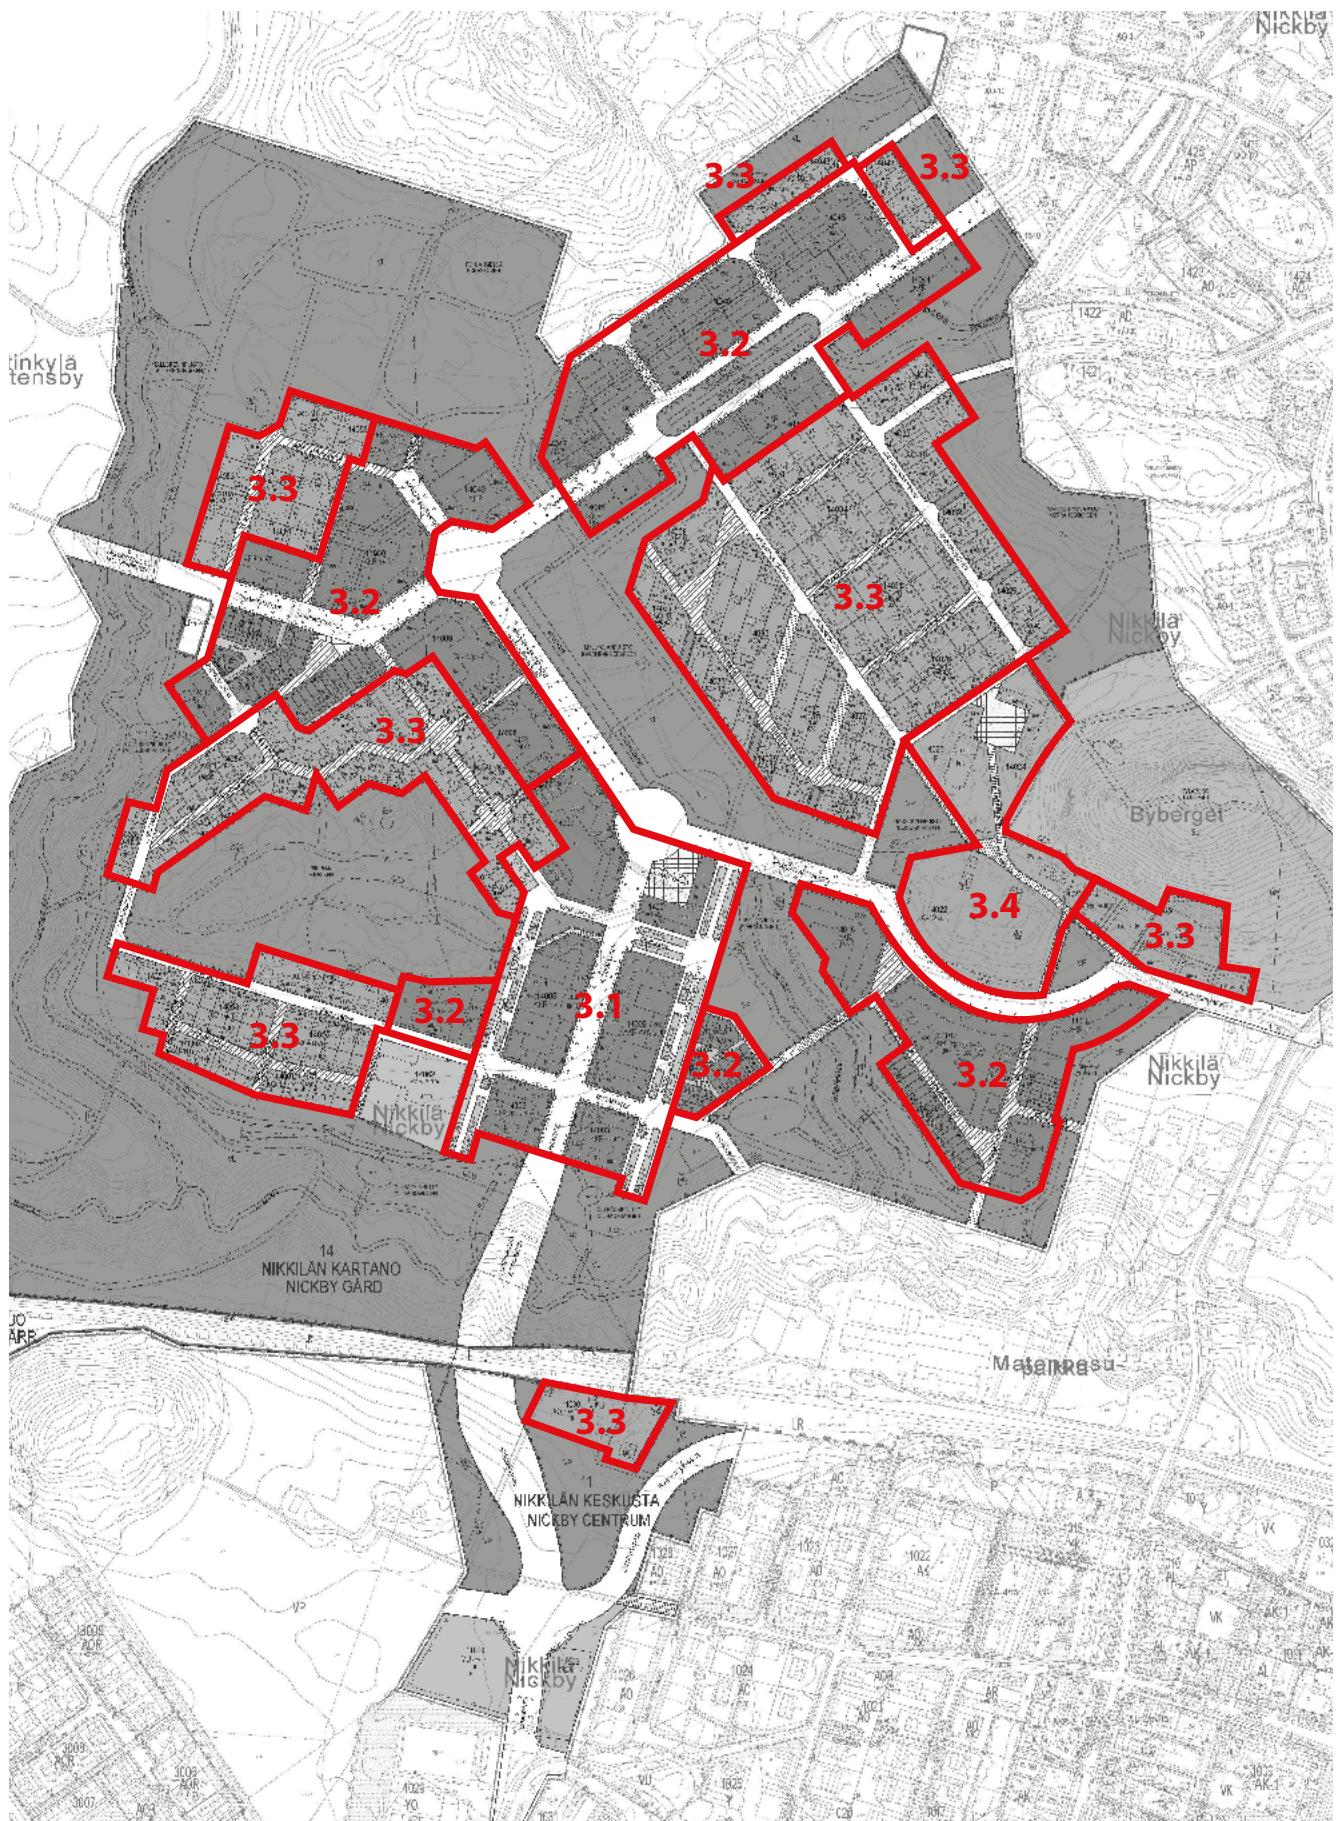

3.1 Keskustakortteleita (AL-kortteli, Lukkarintien varren AKR-korttelit) koskevat määäräykset

Koskee Lukkarintien varren AKR-kortteleita 14002–14003, 14005–14007.

3.1.1 Tontin käyttö ja toiminnot

Keskustakorttelit koostuvat asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkeytyjen asuinrakennusten kortteleista (asemakaavan AKR-korttelialueet) ja liiketilakorttelista (asemakaavan AL-korttelialue). Tonteille saa rakentaa sekä kerrostaloja että rivitaloja asemakaavassa osoitettujen kerroskorkeuksien mukaisesti. Kaksikerroksiset rakennusalat on tarkoitettu joko rivitaloille tai pienkerrostaloille viereisten korkeimpien kerrostalojen yhteyteen.

Kerrostalojen pohjakerroksiin tulee asemakaavan osoittamiin paikkoihin sijoittaa vähintään asemakaavassa määrityn kerrosalan verran liikuttilaa/liiketiloja, jotka avautuvat pääkatujen suuntaan (Nikkilän kartanontie, Lukkarintie). Liiketilakokonaisuus voi koostua useammasta erillisestä liikuttilasta. Liiketila-korttelissa (AL) melkein koko pohjakerros on varattu liiketiloille, joista yksi on kooltaan suurempi ja soveltuu päivittäistavaran korttelikaupalle. AL-korttelin liiketilat avautuvat Myllytorille, mutta sisäänkäynnit ja näyteikkunat ovat sallittuja myös muihin suuntiin.

Lukkarintien varren kortteleissa (AKR- ja AL-korttelialueet) pysäköinti on osoitettu asemakaavassa sekä LPA-alueille, että tonteille. LPA-alueille sijoittuu kadunvarsipysäköintipaikkoja ja tonteille rakennetaan viherkattoisia pysäköintikatoksia (kaavamerkintä "a-2"). LPA-alueet on osoitettu tietyin korttelin käyttöön.

3.1 Bestämmelser som gäller centrumkvarteren (AL-kvarteret, AKR-kvarteren längs Klockarvägen)

Gäller AKR-kvarteren 14002–14003, 14005–14007 längs Klockarvägen.

3.1.1 Tomtens användning och funktioner

Området består av kvarter för flervåningshus, radhus och andra kopplade bostadshus (AKR-kvartersområdena i detaljplanen) och ett kvarter för affärslokaler (AL-kvartersområdet i detaljplanen). Både flervåningshus och radhus får uppföras på tomterna i enlighet med de i detaljplanen anvisade våningstalen. De byggnadsytor som anvisas med två våningar är avsedda antingen för radhus eller låghus i anslutning till intilliggande högre flervåningshus.

I flervåningshusens bottenvåningar ska, på de platser och minst i den omfattning som anvisas i detaljplanen, placeras affärsutrymmen/-lokaler som öppnar sig mot huvudgatorna (Nickbygårdsvägen, Klockarvägen). En helhet av affärslokaler kan bestå av flera fristående lokaler. I kvarteret för affärslokaler (AL) har nästan hela bottenvåningen reserverats för affärslokaler, av vilka en är en större lokal som lämpar sig för en kvartersbutik som säljer dagligvaruartiklar. Affärslokalerna i AL-kvarteret öppnar sig mot Kvartorget, men ingångar och skytfönster tillåts även i andra riktningar.

I området längs Klockarvägen (AKR- och AL-kvartersområdena) har parkeringen anvisats både till LPA-områden och till tomt. På LPA-områdena anvisas parkeringsplatser längs gatan och på tomterna

Liiketiloihin liittyvä autojen pysäköinti ja vieraspysäköinti hoidetaan julkisella kadunvarsipysäköinnillä.

parkeringsplatser som täcks med gröntak (planbeteckning "a-2"). LPA-områdena har anvisats till att användas av specifika kvarter. Bilparkering i anslutning till affärslokalerna och gästparkering anvisas som allmänna bilplatser längs gatan.

3.1.2 Rakennuksen muoto ja mittasuhteet

Rakennusmassojen perusrakenne on määritetty ase-makaavassa sitovalla rakennusalamerkinnällä ja kerrosluvulla. Rakennuksen perusmuodon voi porras-taa maaston mukaisesti.

Rakennukset rakennetaan kaavan osoittaman raken-

3.1.2 Byggnadens form och proportioner

Byggnadsmassornas grundläggande struktur har fastställts i detaljplanen genom bindande beteckningar för byggnadsytorna och våningstalet. Byggnadens basform kan terrasseras efter terrängen.

Byggnaderna uppförs i enlighet med de anvisade



Yleishavainnekuva keskustakortteleista.

Översiktlig illustration av centrumkvarteren.

nusalamerkinnän mukaisesti kiinni toisiinsa muodostaen suojaisia sisäpihoja.


Paikotellen rakennuksen ylimmän kerroksen rakenusoikeus on $\frac{3}{4}$ suurimman kerroksen pinta-alasta. Tämä tarkoittaa, että ylin asuinkerros on ullakkokerros ja rakennuksen räystäslinja on suurin piirtein ylimmän kerroksen lattiatason kohdalla. Tällainen kerros voi olla harjakattoinen ullakkokerros kattolyhydin varustettuna, mansardikerros tai sisäänvedetty kerros rakennusta kiertävällä parvekevyöhykkeellä (tukholmalaistyylinen niin sanottu "kuningaskerros").

Rakennusmassaan voi liittyä kohtuullisessa määrin esimerkiksi erkkereitä, kuisteja, parvekkeita, pieniä poikkipäättyjä, kattolyhtyjä tai lapeikkunoita.

Rakennuksen ensimmäisessä maanpäällisessä keroksessa sijaitsevan asuinhuoneen lattian tulee olla vähintään 0,7 metriä viereisen katualueen tason pinnan yläpuolella. Liiketilojen huonekorkeus voi olla asuintila korkeampi.


Väestönsuojaa ei sijoiteta kadulle päin.

Ullakkokeroksen toteutusvaihtoehdot

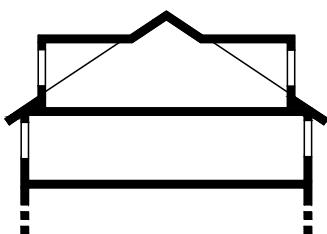


Harjakattoinen ullakkokerros kattolyhydillä

Vindsvåning med åstak och takkupor

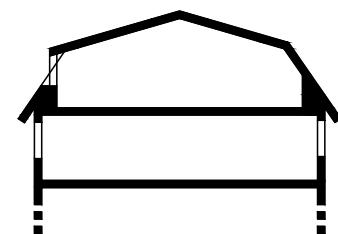

Mansardikerros

Mansardvåning

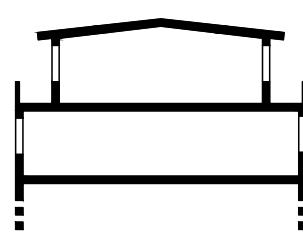

Sisäänvedetty kerros parvekevyöhykkeellä

Indragen våning med balkongfil

byggnadsytorna, sammankopplade så att det uppkommer skyddade innergårdar.

Byggrätten i en byggnads högsta våning är ställvis $\frac{3}{4}$ av den största våningens yta. Det betyder att den högsta våningen med bostäder är en vindsvåning och att byggnadens takfotslinje går ungefär längs golvnivån i den högsta våningen. En sådan våning kan vara en vindsvåning med åstak och takkupor, en mansardvåning eller en indragen våning med balkonger i fil längs hela huskroppen (så kallad "kungs-våning" av stockholgstyp).

Till byggnadsmassan är det tillåtet att i rimlig utsträckning ansluta till exempel burspråk, farstukvis tar, små tvärgavlar, takkupor och takfönster.

Golvet i bostadsrum på byggnadens första våning ovanför marken ska vara minst 0,7 meter ovanför nivån på det intilliggande gatuområdet. Affärslokaler kan ha en högre rumshöjd än bostadsrum.

Befolkningsskydd ska inte placeras mot gatan.

Alternativa sätt att genomföra vindsvåningen

3.1.3 Julkisivun jäsentely

Julkisivut jäsenellään sillä tavalla, että kortteli koostuu visuaalisesti useammasta rakennuksesta riippumatta rakennusten rakenteellisesta jaosta ja tonttijaosta. Julkisivujen suunnittelussa pyritään selkeisiin ratkaisuihin. Käytetään vain yhtä pääjulkisivumateriaalia ja värisävyä kerrostalon lamellia (porrashuonetta) kohti. Kerrostalon lamellit toteutetaan ilmeeltään erilaisena kuin viereiset lamellit pääjulkisivumateriaalin ja/tai -värin avulla. Lisäksi aukotus on oltava ilmeeltään riittävästi erilainen vierekkäisissä lamelleissa. Mikäli lamellin pituus on yli 32 metriä, toteutetaan edellä mainitut lamellien väliset erot puolen lamellin kokoisena. Kaksikerroksissa ja matalimmissa rakennuksissa toteutetaan vastaanlainen käytäntö, kuitenkin niin, että tällainen rakennus voidaan laskea kokonaisuudessaan yhdeksi lamelliksi korkeintaan 32 metriin asti.

Julkisivujen sommittelussa pyritään katunäkymässä



Kerrostalot tulisi toteuttaa sillä tavalla, että jokainen lamelli on erinäköinen kuin viereinen. Kerrostalojen välissä on matalimpia rakennusosia.

3.1.3 Indelning av fasaden

Fasaderna indelas så, att kvarteret framstår som ett kvarter av flera byggnader oavsett byggnadernas strukturella fördelning och tomtindelningen. Vid planeringen av fasaderna eftersträvas klara och tydliga lösningar. Endast ett huvudfasadmateriel och en färgnyans ska användas per höghuslamell (trapphus). Lamellerna byggs i olika fasadmateriel och -färgar så att intilliggande lameller ska se olika ut. Dessutom ska öppningarna i fasaderna på intilliggande lameller avvika tillräckligt från varandra. Vid lameller som är över 32 meter långa ska varje halv lamell uppvisa ovan nämnda olikheter. För byggnader som har högst två våningar iakttas motsvarande praxis, dock så att en sådan byggnad i sin helhet kan räknas som en lamell upp till 32 meter.

Vid utformningen av fasaderna eftersträvas en mer klassisk framtoning i gatubilden, med andra ord planeras raka och i regel lika stora fönsterrader, inga

Flervåningshusen bör genomföras så, att varje lamell ser annorlunda ut jämfört med lamellen intill. Mellan höghusen byggs lägre byggnadsdelar.

Klassisempaan ilmeeseen, toisin sanoen suoriin ja lähtökohtaisesti samankokoisiin ikkunariveihin, ei nauhaikkunoita.

Katunäkymien pääteet ja rakennusten kulmat kostetaan kaupunkikuvallisina kiinnekohdina. Tällaisissa paikoissa poikkipäätty on sallittu.

Julkisivupintojen tulee muodostaa eheä ja yhtenäinen vaikutelma. Näkyviä elementtisaumoja rakennuksessa ei sallita. Vältetään lamellin perusteetonta jakamista, esimerkiksi erityyppisesti laudoitettuihin osiin tai huomiota herättäviin värvivaihteluihin. Umppainaisia katujulkisivuja ei sallita. Julkisivuväri ja -materiaali on sama kaikissa rakennusmassan kerroksissa ullakkoa ja kellaria/sokkelia lukuun ottamatta. Liiketalokerrokset saa kuitenkin toteuttaa julkisivumateriaaliaitaan ja/tai -väriltään erilaisena kuin muu rakennus.

3.1.4 Materiaalit

Julkisivujen on oltava paikalla muurattuja, rapattuja, puu- tai tiiliverhoiltuja tai vastaavaan laatutasoon rakenettuja. Hirsirakennusten tulee olla ns. kaupunkihirsitaloja, ei pyöröhirttä tai pitkänurkkaa.

Rakennuksen rungosta ulostyöntyväät osat – mm. erkkerit, kuistit, parvekkeet – ovat pintamateriaaliltaan yhteneviä niitä ympäröivien julkisivupintojen kanssa.

Kattomateriaali on tiili, konesaumattu peltikatto tai rivipeltikatto.

3.1.5 Värit ja pintakäsittelyt

Alueen yhtenäisyys saavutetaan noudattamalla rakennustapaohjeen aluekohtaisia väripaletteja. Taaviteenä on värikäs, mutta yhteensopiva kokonaisuus.

bandfönster.

Ändan av gatuvyerna och byggnadernas hörn accentueras som hållpunkter i stadsbilden. På dessa ställen tillåts tvärgavlar.

Fasadytorna bör ge ett sammanhängande och enhetligt intryck. Synliga elementfogar tillåts inte på en byggnad. Obefogad uppdelning av en lamell, t.ex. i delar med olika typer av ytterpanel eller uppseendeväckande färgvariationer, ska undvikas. Slutna gatufasader tillåts inte. Fasadfärgen och -materialet är desamma på alla våningar av en byggnad, bortsett från vindsvåningen och källaren/sockeln. De våningar som omfattar affärslokaler får emellertid ha andra fasadmaterial och -färgar än den övriga byggnaden.

3.1.4 Material

Fasaderna ska vara murade på platsen, vara putsade eller ha trä- eller tegelbeklädnad eller vara byggda enligt motsvarande kvalitetsnivå. Timmerhus ska vara planerade för en urban miljö, dvs. inget rundtimmer och inga knutskallar.

Delar som skjuter ut från stommen – bl.a. burspråk, farstukvistar, balkonger – ska ha samma ytmaterial som de omgivande fasaderna.

Takmaterialet är tegel, dubbelfalsad plåt eller radplåt.

3.1.5 Färger och ytbehandling

En enhetlig framtoning uppnås när man iakttar områdesvisa färgpaletter i byggsättsanvisningarna. Målet är en färggrann men harmonisk helhet.

Perusväriä käytetään rakennusten ulkoseinissä pää-asiallisena värinä. Tehostevärejä voidaan käyttää ovissa, ikkunoissa ja listoituksissa ja muissa raken-nusosissa. Rakennuksen päälävät ei saa olla kuultoväri. Kattopinnat ja kattojen detaljiikka ovat samanväriset. Piharakennukset maalataan samalla tavalla ja samoilla sävyillä kuin päärakennuksetkin.

Väripaletit on esitetty liitteessä. Keskustakortteleissa käytetään värikarttaa A.

3.1.6 Katot ja kattoikkunat

Korkeimpien kuin kaksikerroksisten rakennusten kattomuoto on harjakatto tai mansardikatto luvussa 3.1.2 mainittujen ullakkokerrostaa koskevien periaatteiden mukaisesti, vaihtoehtoisesti epäsymmetrinen harjakatto. Koko kerroksen levyisen ullakkokerroksen kattomuoto on jyrkähkö satulakatto (symmetrinen suoralappeinen harjakatto) tai mansardikatto, vaihtoehtoisesti epäsymmetrinen harjakatto. Niin sanotun kuningaskerroksen kattomuoto on loiva harjakatto. Kaksikerroksisten tai matalampien raken-nusten kattomuoto on jyrkähkö satulakatto, vaihto-ehtoisesti epäsymmetrinen harjakatto. Harjan suunta on rakennuksen pitkän sivun suuntainen.

Räystäät ovat ulkonevat, mutta niiden maksimipituus julkisivilinjasta on korkeintaan 60 cm. Tästä voidaan poiketa terassien ja parvekkien katosten osalta.

Hyväksyttävät kattoikkunatyypit ovat kattolyhty ja lapeikkuna.

3.1.7 Sisäänkäynnit ja porrashuoneet

Sisäänkäynti porrashuoneisiin tapahtuu sekä kadun että sisäpihan puolelta. Liiketilojen sisäänkäynnit avautuvat kadulle. Pääsisäänkäynnit suunnitellaan siten, että ne erottuvat muista mahdollisista sisään-

Grundfärgen används som huvudsaklig färg på byggnadernas ytterväggar. Effektfärger kan användas på dörrar, fönster och lister samt på övriga delar av byggnaden. Byggnadens huvudfärg får inte vara en lasyrfärg. Detaljer på taktytor och tak ska ha samma färg. Gårdsbyggnader målas på samma sätt och i samma nyanser som huvudbyggnaderna.

Färgpaletterna presenteras i en bilaga. I centrum-kvarteren gäller färgkarta A.

3.1.6 Tak och fönster på tak

Byggnader med fler än två våningar ska ha sadeltak eller mansardtak i enlighet med de principer som nämnts om vindsvåningar i 3.1.2, alternativt ett osymmetriskt åstak. Takformen på en vindsvåning som går längs våningens hela bredd ska vara ett tämligen brant sadeltak (symmetriskt åstak med rakt takfall) eller mansardtak, alternativt ett osymmetriskt åstak. En så kallad kungsvåning ska ha ett flackt åstak. Byggnader med en till två våningar ska ha ett tämligen brant sadeltak, alternativt ett osymmetriskt åstak. Taknockens riktning ska sammanfalla med byggnadens längsida.

Takfoten ska vara utskjutande, dock med en maximal längd på 60 cm från fasadlinjen. Undantag kan göras vid täckta terrasser och balkonger.

Takkupa och takfönster är godtagbara typer av fönster på tak.

3.1.7 Ingångar och trapphus

Trapphusen har ingångar både från gatan och från innergården. Affärslokaler har ingångar från gatan. Huvudingångarna planeras så att de skiljer ur bland eventuella andra ingångar, t.ex. med hjälp av

käynneistä, esimerkiksi katoksilla tai muilla arkkitehtuurin keinoilla. Ovet eivät saa avautua katualueen rajan yli, vaan tällaisissa kohdissa ne on sijoitettava vähintään oven avautumissectorin syvyiseen, kuitenkin vähintään 1 m syvään, syvennykseen rakennuksessa. Portaat, rampit tai muut sisäänkäynnin kulkun liittyvät maanpäälliset rakenteet eivät saa ulottua katualueen rajan yli. Vähintään 3 metrin vapaalla korkeudella varustettu korkeintaan 1 metrin syvä katos saa ulottua katualueen rajan yli.

Invaliiska toteutetaan kivialaineisenä osana piharakennetta, eikä erillisenä esim. kestopuisena rakenneena.

Katualueisiin rajautuvien alle kolmikerroksisten rakennusten pohjakerrosten asuntoihin rakennetaan sisäänkäynti kadun puolelta.

Kohtiin, missä rakennusala ei rajaudu suoraan katualueen rajaan, rakennetaan myös kapea etupiha (kaavamerkintä "ep-1"), jossa on kulku oville ja muutoin istutettava. Tällaiselle alueelle voi sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle sijoittuvan kuistin.

3.1.8 Ikkunat ja ovet

Pohjakerroksen katujulkisivuun sijoitetaan riittävästi ikkunoita, jotta katujulkisivu ei muodostu suljetuksi. Liiketiloilla on suuret näyteikkunat kadulle päin.

3.1.9 Parvekkeet, kuistit ja ulko-oleskelutilat

Parvekkeiden on oltava ripustettuja tai sisäänvedettyjä. Maahan asti ulottuvia parvekepieliä ei saa toteuttaa, mutta tukena saa käyttää korkeintaan 30 cm paksut julkisivussa kiinni olevat tuet. Vain sisäänvedetyt parvekkeet saa lasittaa. Ripustetut parvekkeet

skärmak eller andra arkitektoniska lösningar. Dörrarna för inte öppna sig så att de går över gränsen till gatan, utan på sådana ställen ska de dras in i en nisch som är minst lika djup som dörrens öppningssektor, dock minst 1 meter. Trappor, ramper och andra ovan jord belägna konstruktioner längs förbindelsen till ingången får inte sträcka sig över gränsen till gatuområdet. Ett högst 1 meter djupt skärmak med en fri höjd på minst 3 meter får sträcka sig över gränsen till gatuområdet.

En invalidramp genomförs i stenmaterial som en del av gårdskonstruktionen, inte t.ex. som en separat konstruktion i tryckimpregnerat trä.

Ingången till bostäderna på bottenvåningarna i de byggnader som är under tre våningar och som gränsar till gatuområdena byggs på gatusidan.

På ställen där byggnadsytan inte direkt tangerar gatuområdet byggs även en smal förgård (planbeteckningen "ep-1"), som omfattar en förbindelse till dörren och för övrigt planteras. I ett sådant område är det tillåtet att placera en farstukvist som går utanför byggnadsytan.

3.1.8 Fönster och dörrar

För att bottenvåningens fasad mot gatan inte ska ge ett slutet intryck ska den ha tillräckligt med fönster. Affärslokalerna har stora skyltfönster mot gatan.

3.1.9 Balkonger, farstukvistar och utevistelserum

Balkongerna ska vara upphängda eller indragna. Balkongväggar som sträcker sig ända ner till marken tillåts inte, men balkongerna får stärkas med högst 30 cm tjocka stöd i fasaderna. Endast indragna balkonger får inglasas. Upphängda balkonger mot gatan ska

ovat katujulksivun puolella pienet. Sisäpihan puolella parvekkeet voivat olla leveämät. Parvekekaiteet ovat julkisivun kanssa samaa materiaalia ja sävyä jos ovat sisäänvedetyt. Ulokeparvekkeena kaide on umpinainen julkisivun värisen tai pinnakaiteellinen.

Pohjakerroksen sisäpihan puoleisilta asunnoilta on suora kulkuyhteys asuntoon liittyvään pihaan. Pohjakerroksen sisäpihan puoleisilla asunnoilla ei ole parveketta, vaan piha/terassi. Vain kadun suuntaan avautuvien pohjakerroksen asunnoilla sallittu parveketyyppi on sisäänvedetty parveke (julkisivulinjan kanssa samaan tasoon) tai ranskalainen parveke.

Rakennuksen julkisivusta ulkonevat erkkerit ja parvekkeet saavat ulottua enintään 1 metrin rakennusalan ulkopuolelle, myös katualueelle, jolloin niiden vapaa korkeus on vähintään 3 metriä. Erkkerit ovat pieniä ja muodoltaan yksinkertaisia.

3.1.10 Laitteet ja kyltit

Katolle tulevat läpiviennit ja laitteet tulee esittää, suunnitella ja ryhmitellä siten, että taajamakuva pysyy rauhallisena.

Ilmanvaihtokonehuoneet ja erilliset koneet tehdään vesikaton sisään. Ilmalämpöpumppujen ja muiden vastaavien laitteiden ulkoyksiköt koteloidaan niin, että ne sopivat rakennuksen julkisivuun. Ne myös esitetään julkisivupiirustuksissa rakennuslupaa haettavaessa.

Aurinkopaneelit ja -keräimet soveltuват taajamakuvallisesti parhaiten tummille katoille. Aurinkopaneelit sijoitetaan lappeen suuntaiseksi.

3.1.11 Piharakennukset ja katokset

Piharakennukset ja katokset muodostavat pääraken-

vaa små. Mot innergården får balkongerna vara bredare. Indragna balkonger ska ha räcken i samma material och färg som fasaden. Utskjutande balkonger ska ha slutna räcken i samma färg som fasaden, eller ett pinnräcke.

Bottenplanets bostäder mot innergården har direkt förbindelse till gårdsplanen framför bostaden. Bottenplanets bostäder mot innergården har ingen balkong, utan en gårdsplan/terrass. För de bostäder på bottenplanet som bara vetter mot gatan tillåts en indragen (i samma linje med fasaden) eller fransk balkong.

Utskjutande bursprång och balkonger får sträcka sig högst 1 meter utanför byggnadsytan, även över gränsen till gatuområdet, varvid deras fria höjd ska vara minst 3 meter. Burspråk ska vara små och enkla till formen.

3.1.10 Anordningar och skyltar

Genomföringar och anordningar på tak ska presenteras, planeras och grupperas så att tätortsbilden förblir lugn.

Maskinrum för ventilationsanordningar och fristående apparater placeras under yttertaket. Luftvärmepumpar och motsvarande anordningar utomhus ska inkapslas så att de smälter in i byggnadens fasad. De ska också framgå av fasadritningarna i samband med ansökan om bygglov.

Med tanke på tätortsbilden lämpar sig solpaneler och -fångare bäst för mörka tak. Solpaneler ska placeras i riktning med takets längssida.

3.1.11 Gårdsbyggnader och skärmtak

Gårdsbyggnaderna och skärmtaken utgör tillsam-

nusten kanssa ilmeeltään, korkeudeltaan, materiaileitaan ja väreiltään yhteensopivan ja hallitun kokoaisuuden. Piharakennus on aina selvästi matalampi kuin päärakennus, kooltaan ja ilmeeltään päärakennukselle alisteinen.

Piharakennusten ja katosten kattomuoto on harjakkato tai pulpettikatto, jonka kaltevuus voi olla päärakennuksen kattokaltevuutta loivempi. Katto voi olla viherkatto. Piharakennuksen tai katoksen maksimiharjakorkeus on 5 metriä.

3.1.12 Piha-alueet

Kortteleissa on mahdollista toteuttaa leikki- ja oleskelualueet usean tontin kesken yhteisjärjestelyin (MRL 164 §). Myös kulkuyhteydet voi järjestää yhteisjärjestelyin.

Korttelin sisällä ei saa rakentaa aitoja tai muureja tonttien välisille rajoille. Asuntoihin liittyvät pihat saa aidata, aidan korkeus korkeintaan 1,5 metriä; suositellaan sivuille puuaitaa tai muuria ja mikäli myös pihan edusta rajataan, suositellaan edustalle pensasaitaa. Korttelin ulkorajoille tontit suositellaan aidattavaksi pensaidalla tai korkeintaan 1,2 metriä korkealla puuaidalla. Pihamuureja saa rakentaa jos rakennuksen materiaali on kivinen/betoni, jolloin muuri esimerkiksi rapataan samalla tavalla kuin rakennus tai kiviverhoillaan. Aita- ja muurirakenteiden tulee sopia yhteen naapuritonttien ratkaisujen kanssa ja puuaitojen ja muurien yhteydessä tulee esittää suunnitelmat yhdistettynä rajanaapurien suunnitelmien kanssa.

Kohtiin, missä rakennusala ei rajoudu suoraan kattalueen rajaan, rakennetaan myös kapea etupiha (kaavamerkintä "ep-1"), jossa on kulkuväylät ja muutoin istutettava.

mans med huvudbyggnaderna en harmonisk och balanserad helhet beträffande höjden, materialen och färgerna. En gårdsbyggnad är alltid klart lägre än huvudbyggnaden och framstår i fråga om storlek och framtoning som en byggnad som är underställd huvudbyggnaden.

Gårdsbyggnaderna och skärmtaken har åstak eller pulpettak vars lutning kan vara flackare än bostadshusets taklutning. Taken kan vara gröntak. Åshöjden på en gårdsbyggnad eller ett skärmtak är högst 5 meter.

3.1.12 Gårdsområden

Lek- och vistelseområdena i kvarteren kan anläggas och användas som en samreglering mellan flera tomter (MBL 164 §). Förbindelserna kan också ordnas inom ramen för samreglering.

Inom ett kvarter får man inte bygga staket eller murar längs tomtgränserna. Gårdsplaner i anslutning till bostäder får inhägnas med staket som är högst 1,5 meter höga; trädstaket eller mur rekommenderas längs sidorna och för området framför byggnaden rekommenderas avgränsning med häck. Det rekommenderas att tomterna i utkanten av ett kvarter inhägnas med en häck eller ett högst 1,2 meter högt trädstaket. Murar får byggas om byggnadens material är sten/betong, varvid muren t.ex. putsas på samma sätt som byggnaden, eller draperas med sten. Staket- och murkonstruktionerna ska passa ihop med lösningarna på granntomterna och i fråga om trädstaket och murar ska man lägga fram planer tillsammans med rågrannarnas planer.

På ställen där byggnadsytan inte direkt tangerar gatutområdet byggs även en smal förgård (planbeteckningen "ep-1"), som omfattar en förbindelse till dörren och för övrigt planeras.



Liiketilakorttelin periaate, jossa jalustaosaan voi sijoittua päivittäistavarakauppa ja pienempiä liiketiloja tulee torin ympärille. Asuinkerrokset ovat jalustan päällä.

3.1.13 Keskustakortteleiden (AL-korteli, Lukkarintien varren AKR-korttelit) korttelikohtaiset ohjeet

Kortteli 14001

Liiketilakorttelissa 14001 eteläinen osa rakennusmassasta koostuu pohjakerroksen jalustaosasta, jossa on suurempi liiketila esimerkiksi päivittäistavaranta korttelikaupalle ja sen päällä olevista asuinkerroksista. Jalustaosan katon päälle toteutetaan joko toisen kerroksen asuntoihin liittyvät pihat tai kaikille asunnoille yhteinen piha-alue. Korttelin kulmaan aseme-kaavassa osoitettuun paikkaan tehdään kulkauukko

Princip för kvarteret för affärslokaler där den bredare sockelvåningen kan rymma en dagligvarubutik och mindre affärslokaler placeras kring torget. Bostadsvåningarna är ovanför den bredare sockelvåningen.

3.1.13 Kvartersbestämda anvisningar i centrumkvarteren (AL-kvarteret, AKR-kvarteren längs Klockarvägen)

Kvarter 14001

I kvarteret för affärslokaler 14001 består den södra delen av byggnadsmassan av en bredare sockelvåning som omfattar en större affärslokal, t.ex. för en kvartersbutik inom dagligvaruhandeln, med bostäder ovanför. Ovanpå den bredare sockelvåningen anläggs antingen gårdsplaner för bostäderna i den andra våningen eller ett för alla bostäder gemensamt gårdsområde. En gångförbindelse byggs ge-

jalankulkijoita varten.

Kappaleessa 3.1.7 mainittu kielto ovien avaamisestorin ulottumisesta katualueen rajan yli ei koske torialueelle (Myllytori) avautuvia ovia.

Vähintään kahteen korttelin liiketiloista on rakennettava ravintolaläimi. Torialueelle, joka on yleistä aluetta, on tarkoitus toteuttaa liiketiloihin liittyviä terasseja. Tämä toteutetaan tarkemmin erillisen suunnitelman ja sopimuksen mukaan.

On tarkotus, että Veräjäpellon pohjoinen LPA-alue osoitetaan liiketilojen, etenkin päivittäistavarakaupan, asiakkaiden autojen pysäköintiä varten. Muu liiketiloihin liittyvä asiakaspysäköinti hoidetaan julkisella kadunvarsipysäköinnillä.

3.2 Rivitaloalueita (AKR-korttelit) koskevat määäräykset

Ei koske Lukkarintien varren AKR-kortteleita 14002–14003, 14005–14007.

3.2.1 Tontin käyttö ja toiminnot

Rivitaloalue koostuu rivitalokortteleista ja townhouseskortteleista (asemakaavan AKR-korttelialueet). Tonteille saa rakentaa rivitaloja, pienkerrostaloja, kytkettyjä asuinrakennuksia tai näiden yhdistelmiä asemakaavassa osoitettujen kerroskorkeuksien mukaisesti, joka on pääsääntöisesti kaksi kerrosta. Muutamat korkeimmat kuin kaksikerroksiset rakennusalat on tarkoitettu kerrostaloille viereisten matalampien rakennusten yhteyteen.

Kerrostalojen pohjakerroksiin tulee asemakaavan

nom kvarterets hörn på platsen som anvisats i detaljplanen.

Förbudet mot att dörrarnas öppningssektor sträcker sig över gatuområdets gräns, som nämndes i 3.1.7, gäller inte dörrar mot torgområdet (Kvarntorget).

Beredskap för restaurangverksamhet ska byggas i minst två av affärslokalerna i kvarteret. På torget, som är ett allmänt område, är avsikten att tillåta terrasser i anslutning till affärslokalerna. Det genomförs med hjälp av en skild plan och ett avtal med mer detaljerade uppgifter.

Det är meningen att det norra LPA-området på Grindåker anvisas för kundparkering särskilt i anslutning till dagligvarubutiken. Övrig kundparkering i anslutning till affärslokalerna anvisas som allmänna bilplatser längs gatan.

3.2 Bestämmelser som gäller området för radhus (AKR-kvarteren)

Gäller inte AKR-kvarteren 14002–14003, 14005–14007 längs Klockarvägen.

3.2.1 Tomtens användning och funktioner

Radhusområdet består av radhuskvarter och townhouseskvarter (AKR-kvartersområden i detaljplanen). Radhus, låghus, kopplade bostadshus eller kombinationer av dessa får uppföras i enlighet med vånings talet i detaljplanen; i regel två våningar. Några byggnadsytor har anvisats för fler än två våningar och de är avsedda för flervåningshus i anslutning till intilliggande lägre byggnader.

I flervåningshusens bottenvåningar ska, på de plat-



Yleishavainnekuva rivitaloalueesta.

Översiktlig illustration av radhusområdet.

osoittamiin paikkoihin sijoittaa vähintään asemakaavassa määrätyn kerrosalan verran liiketilaa/liiketiloja, jotka avautuvat pääkatujen suuntaan (Nikkilän katanontie, Pohjanmetsäntie). Liiketilakokonaisuus voi koostua useammasta erillisestä liiketilasta.

Pääperiaatteena on ollut sijoittaa rakennukset melkein kiinni katuun, joka mahdollistaa toisaalta uloskäynnin asunnoista suoraan jalkakäytävälle pienien istutuskaistaleen yli ja toisaalta jättää enemmän tilaa sisäpihan puolella rauhallisille piha-alueille, joissa liikenne ja ohikulkijat eivät häiritse.

Pysäköinti järjestetään korttelien sisäosissa viherkattoisilla pysäköintikatoksilla, jotka samalla toimivat paikoitellen naapuritonttien tai yleisen alueen suun-

ser och minst i den omfattning som anvisas i detaljplanen, placeras affärsutrymmen/-lokaler som öppnar sig mot huvudgatorna (Nickbygårdsvägen, Norrskogsvägen). En helhet av affärslokaler kan bestå av flera fristående lokaler.

Huvudprincipen har varit att placera byggnaderna strax intill gatan. Det innebär dels att man stiger ut från bostäderna över en smal planterad remsa direkt på trottoaren, dels att det blir mer utrymme kvar på den lugna innergården där man varken störs av trafik eller förbipasserande.

Parkeringen ordnas i de inre delarna av kvarteren som bilplatser med gröntak. De fungerar också ställvis som gränsstaket mot granntomter och allmänna

taan raja-aitana ja pysäköintialueen maisemojana. Rinteiden kohdalla näiden autokatosten rakenteet voidaan upottaa osittain rinteeseen ja pengertää vastakkaiset tontit autokatosten takaseiniä vastaan tukimuurin tapaan. Pysäköintiin ajetaan kaavan osoittamissa paikoissa naapuritontin kautta, mikä on huomioitu kulkurasitteella (kaavamerkintä "ajo"). Kulkurasite voi myös toimia yhteisenä peruutustilana kahden tontin autokatosten välillä.

3.2.2 Rakennuksen muoto ja mittasuhteet

Rakennusmassojen perusrakenne on määritetty asemakaavassa sitovalla rakennusalamerkinnällä ja kerrosluvulla. Rakennuksen perusmuodon voi porrastaa maaston mukaisesti.

Rakennusmassaan voi liittyä kohtuullisessa määrin esimerkiksi erkkereitä, kuisteja, parvekkeita, pieniä poikkipäättyjä, kattolyhtyjä tai lapeikkunoita.

Rakennuksen ensimmäisessä maanpäällisessä kerroksessa sijaitsevan asuinhuoneen lattian tulee olla vähintään 0,7 metriä viereisen katualueen tason pinnan yläpuolella.

3.2.3 Julkisivun jäsentely

Julkisivujen suunnittelussa pyritään selkeisiin ratkaisuihin. Käytetään vain yhtä pääjulkisivumateriaalia rakennuksessa. Vältetään perusteetonta jakamista, esimerkiksi erityyppisesti laudoitettuihin osiin tai huomiota herättäviin värvävaihteluihin. Pääjulkisivuväri ja -materiaali on sama kaikissa rakennusmassan kerroksissa ullakkoja ja kellaria/sokkelia lukuun ottamatta. Julkisivun värijä voi kuitenkin ryhmitellä pystysuuntaisesti esimerkiksi asunnoittain vaihtuvalla värillä. Lautaverhous on kaikilla julkisivuilla saman-

områden, och som landskapslement i parkeringsområdet. På slutningarna kan konstruktionerna för dessa täckta bilplatser delvis byggas in i slutningen och motliggande tomter kan terrasseras mot bilplatsernas bakväggar likt en stödmur. För att parkera på vissa tomter kör man in via granntomten, vilket har tagits i beaktande som körservitut (planbeteckning "ajo"). Ett servitut för en förbindelse kan också fungera som en yta att backa ut på mellan de täckta bilplatserna på två tomter.

3.2.2 Byggnadens form och proportioner

Byggnadsmassornas grundläggande struktur har fastställts i detaljplanen genom bindande beteckningar för byggnadsytorna och våningstalet. Byggnadens basform kan terrasseras efter terrängen.

Till byggnadsmassan är det tillåtet att i rimlig utsträckning ansluta till exempel burspråk, farstukvistar, småtvärgavlar, takkupor och takfönster.

Golvet i bostadsrum på byggnadens första våning ovanför marken ska vara minst 0,7 meter ovanför nivån på det intilliggande gatuområdet.

3.2.3 Indelning av fasaden

Vid planeringen av fasaderna eftersträvas klara och tydliga lösningar. Bara ett huvudfasadmateriale ska användas på byggnaden. Obefogad indelning av fasaden, t.ex. i delar med olika typer av brädfodring eller uppseendeväckande färgvariationer, ska undvikas. Fasadens huvudfärg och -material är desamma på alla våningar av en byggnad, bortsett från vindsvåningen och källaren/sockeln. Färgerna på fasaden kan emellertid grupperas vertikalt t.ex. så att varje bostad har en egen färg. Brädfodringen ska ha sam-

suuntainen. Vältetään liian umpinaisia katujulkisivuja. Laajoja yksitoikkoisia säleikköjulkisivuja vältetään.

Julkisivujen sommittelussa pyritään katunäkymässä klassisempaan ilmeeseen, toisin sanoen suori ja lähtökohtaisesti samankokoisiin ikkunariveihin, ei nauhaikkunoita.

Katunäkymien pääteet ja rakennusten kulmat voi korostaa kaupunkikuvallisina kiinnekohtina. Tällaisissa paikoissa poikkipäty on sallittu.

3.2.4 Materiaalit

Julkisivujen on oltava paikalla muurattuja, rapattuja, puu- tai tiiliverhoiltuja tai vastaavaan laatutasoon rakenettuja. Hirsirakennusten tulee olla ns. kaupunkihirsitaloja, ei pyöröhirttä tai pitkänurkkaa.

Rakennuksen rungosta ulostyöntyyvät osat – mm. erkkerit, kuistit, parvekkeet – ovat pintamateriaaliltaan yhteneviä niitä ympäröivien julkisivupintojen kanssa.

Kattomateriaali on tiili, konesaumattu peltikatto tai rivipeltikatto. Savupiiput voidaan pellittää vesikatteen sävyyn tai muurata puhtaaksi tummapolttoisella punatiilellä.

Autokatosten julkisivumateriaali voi palomääräysten niin vaatiessa olla muu kuin puu. Autokatosten katot ovat viherkattoja.

3.2.5 Värit ja pintakäsittelyt

Alueen yhtenäisyys saavutetaan noudattamalla rakennustapaojien aluekohtaisia väripaletteja. Tavoitteena on värikäs, mutta yhteensopiva kokonaisuus.

ma riktning på samtliga fasader av byggnaden. Alltför slutna gatufasader ska undvikas. Stora, enformiga fasadskärmarna ska undvikas.

Vid utformningen av fasaderna eftersträvas en mer klassisk framtoning i gatubilden, med andra ord planeras raka och i regel lika stora fönsterrader, inga bandfönster.

Ändan av gatuvyerna och byggnadernas hörn accentueras som hållpunkter i stadsbilden. På ställen av det här slaget tillåts tvärgavlar.

3.2.4 Material

Fasaderna ska vara murade på platsen, vara putsade eller ha trä- eller tegelbeklädnad eller vara byggda enligt motsvarande kvalitetsnivå. Timmerhus ska vara planerade för en urban miljö, dvs. inget rundtimmer och inga knutskallar.

Delar som skjuter ut från stommen – bl.a. burspråk, farstukvistar, balkonger – ska ha samma ytmaterial som de omgivande fasaderna.

Takmaterialet är tegel, dubbelfalsad plåt eller radplåt. Skorstenar kan bekläs med plåt i samma nyans som yttertaket eller renmuras med mörkbränt rödtegel.

Om brandföreskrifterna så kräver kan de täckta bilplatsernas fasadmateriale vara något annat än trä. Taken på bilplatserna är gröntak.

3.2.5 Färger och ytbehandling

En enhetlig framtoning uppnås när man iakttar områdesvisa färgpaletter i byggsättsanvisningarna. Målet är en färggrann men harmonisk helhet.

Perusväriä käytetään rakennusten ulkoseinissä pää-
asiallisena värinä. Tehostevärejä voidaan käyttää
ovissa, ikkunoissa ja listoituksissa ja muissa raken-
nusosissa. Rakennuksen pääväri ei saa olla kuultovä-
ri. Kattopinnat ja kattojen detaljiikka ovat samanvää-
riset. Piharakennukset maalataan samalla tavalla ja
samoilla sävyillä kuin pääarakennuksetkin.

Väripaletit on esitetty liitteessä. Rivitaloalueella käy-
tetään värikarttaa B.

3.2.6 Katot ja kattoikkunat

Kolmikeroksisten tai matalampien rakennusten
kattomuoto on jyrkähkö satulakatto (symmetrinen
suoralappeinen harjakatto). Kattokaltevuus on vää-
hintään 1:3 ja korkeintaan 1:1. Harjan suunta on ra-
kennuksen pitkän sivun suuntainen. Umpinaisia pää-
tykolmioita tai kotelointia ei sallita.

Korkeimpien kuin kolmikeroksisten rakennusten
kattomuoto on harjakatto tai mansardikatto luvussa
3.1.2 mainittujen ullakkokerrosta koskevien periaateiden mukaisesti.

Räystäät ovat ulkonevat, mutta niiden maksimipituus
julkisivulinjasta on korkeintaan 60 cm. Tästä voidaan
poiketa terassien ja parvekkeiden katosten osalta.

Hyväksytävät kattoikkunatyypit ovat kattolyhty ja
lapeikkuna.

3.2.7 Sisäänkäynnit ja porrashuoneet

Katualueisiin rajautuvien rakennusten pohjakerro-
sten asuntoihin rakennetaan sisäänkäynti kadun puo-
lelta.

Kohtiin, missä rakennusala ei rajaudu suoraan ka-
tualueen rajaan, rakennetaan myös kapea etupiha

Grundfärgen används som huvudsaklig färg på byggnadernas ytterväggar. Effektfärger kan användas på dörrar, fönster och lister samt på övriga delar av byggnaden. Byggnadens huvudfärg får inte vara en lasyrfärg. Detaljer på taktytor och tak ska ha samma färg. Gårdsbyggnader målas på samma sätt och i samma nyanser som huvudbyggnaderna.

Färgpaletterna presenteras i en bilaga. I radhusområdet tillämpas färgkarta B.

3.2.6 Tak och fönster på tak

Byggnader med tre eller färre våningar ska ha ett tämligen brant sadeltak (symmetriskt åstak med rakt takfall). Taklutningen är minst 1:3 och högst 1:1. Taknockens riktning ska sammanfalla med byggnadens längsida. Slutna gaveltrianglar eller inkapsling tillåts inte.

Byggnader med fler än tre våningar ska ha åstak eller mansardtak i enlighet med de principer som nämnts om vindsvåningar i 3.1.2.

Takfoten ska vara utskjutande, dock med en maximal längd på 60 cm från fasadlinjen. Undantag kan göras vid täckta terrasser och balkonger.

Takkupa och takfönster är godtagbara typer av fönster på tak.

3.2.7 Ingångar och trapphus

Ingången till bostäderna på bottenvåningarna i de byggnader som gränsar till gatuområdena byggs på gatusidan.

På ställen där byggnadsytan inte direkt tangerar gatuområdet byggs även en smal förgård (planbeteck-

(kaavamerkintä "ep-1"), jossa on kulkut oville ja muutoin istutettava. Tällaiselle alueelle voi sijoittaa rakenusalan ulkopuolelle sijoittuvan kuistin.

Ovet eivät saa avautua katualueen rajan yli, vaan tällaisissa kohdissa ne on sijoitettava vähintään oven avautumissektorin syvyyseen, kuitenkin vähintään 1 m syvään, syvennykseen rakennuksessa. Portaat, rampit tai muut sisäänpääsyn kulkuun liittyvät maanpäälliset rakenteet eivät saa ulottua katualueen rajan yli.

Invaluiska toteutetaan kivialaineisena osana piharakennetta, eikä erillisenä esim. kestopuisena rakenteena.

3.2.8 Ikkunat ja ovet

Pääkerroksen katujulkisivuun sijoitetaan riittävästi ikkunoita, jotta katujulkisivu ei muodostu suljetuksi.

3.2.9 Parvekkeet, kuistit ja ulko-oleskelutilat

Pohjakerroksen sisäpihan puoleisilta asunnoilta on suora kulkuyhteys asuntoon liittyvään pihaan. Pohjakerroksen sisäpihan puoleilla asunnoilla ei ole parveketta, vaan piha/terassi. Vain kadun suuntaan avautuvien pohjakerroksen asunnoilla sallittu parveketyyppi on sisäänvedetty parveke (julkisivulinjan kanssa samaan tasoon) tai ranskalaisten parveke.

Parvekkeiden on oltava ripustettuja tai sisäänvedetyjä. Maahan asti ulottuvia parvekepieliä ei saa toteuttaa, mutta tukena saa käyttää korkeintaan 30 cm paksut julkisivussa kiinni olevat tuet. Vain sisäänvedetyt parvekkeet saa lasittaa. Ripustetut parvekkeet ovat katujulkisivun puolella pienet. Sisäpihan puolella parvekkeet voivat olla leveämät. Parvekekaiteet

ingen "ep-1"), som omfattar en förbindelse till dörren och för övrigt planteras. I ett sådant område är det tillåtet att placera en farstukvist som går utanför byggnadsytan.

Dörrarna får inte öppna sig så att de går över gränsen till gatan, utan på sådana ställen ska de dras in i en nisch som är minst lika djup som dörrens öppningssektor, dock minst 1 meter. Trappor, ramper och andra ovan jord belägna konstruktioner längs förbindelsen till ingången får inte sträcka sig över gränsen till gatuområdet.

En invalidramp genomförs i stenmaterial som en del av gårdskonstruktionen, inte t.ex. som en separat konstruktion i tryckimpregnerat trä.

3.2.8 Fönster och dörrar

För att huvudvåningens fasad mot gatan inte ska ge ett slutet intryck ska den ha tillräckligt med fönster.

3.2.9 Balkonger, farstukvistar och utevistelserum

Bottenplanets bostäder mot innergården har direkt förbindelse till gårdsplanen framför bostaden. Bottenplanets bostäder mot innergården har ingen balkong, utan en gårdsplan/terrass. För de bostäder på bottenplanet som bara vetter mot gatan tillåts en indragen (i samma linje med fasaden) eller fransk balkong.

Balkongerna ska vara upphängda eller indragna. Balkongväggar som sträcker sig ända ner till marken tillåts inte, men balkongerna får stärkas med högst 30 cm tjocka stöd i fasaderna. Endast indragna balkonger får inglasas. Upphängda balkonger mot gatan ska vara små. Mot innergården får balkongerna vara bredare. Indragna balkonger ska ha räcken i samma ma-

ovat julkisivun kanssa samaa materiaalia ja sävyä jos ovat sisäänvedetyt. Ulokeparvekkeena kaide on umpinainen julkisivun värisen tai pinnakaiteellinen.

Rakennuksen julkisivusta ulkonevat erkkerit ja parvekkeet saavat ulottua enintään 1 metrin rakennusalan ulkopuolelle, myös katualueelle, jolloin niiden vapaa korkeus on vähintään 3 metriä. Kuistit saavat ulottua 2 metriä rakennusalan ulkopuolelle, ei kuitenkaan tontin rajan ulkopuolelle. Erkkerit ovat pieniä ja muodoltaan yksinkertaisia.

3.2.10 Laitteet ja kyltit

Katolle tulevat läpiviennit ja laitteet tulee esittää, suunnitella ja ryhmitellä siten, että taajamakuva pysyy rauhallisena.

Ilmanvaihtokonehuoneet ja erilliset koneet tehdään vesikaton sisään. Ilmalämpöpumppujen ja muiden vastaavien laitteiden ulkoysiköt koteloidaan niin, että ne sopivat rakennuksen julkisivuun. Ne myös esitetään julkisivupiirustuksissa rakennuslupaa haettaessa.

Aurinkopaneelit ja -keräimet soveltuват taajamakuvallisesti parhaiten tummille katoille. Aurinkopaneelit sijoitetaan lappeen suuntaiseksi.

3.2.11 Piharakennukset ja katokset

Pysäköinti järjestetään korttelien sisäosissa viherkattoisilla pysäköintikatoksilla.

Piharakennukset saa kaavan mukaan paikoitellen rakentaa kiinni naapuritontin rajaan. Naapurin rajaan kiinni rakennettaessa rakentamista varten on perustettava rakennusrasite. Palomääräykset huomioidaan piharakennuksissa tonttien välisillä rajoilla tai rajaan läheisyyteen rakennettaessa. Tonttien välisillä

terial och färg som fasaden. Utskjutande balkonger ska ha slutna räcken i samma färg som fasaden, eller ett pinnräcke.

Utskjutande bursprång och balkonger får sträcka sig högst 1 meter utanför byggnadsytan, även över gränsen till gatuområdet, varvid deras fria höjd ska vara minst 3 meter. Farstuvistar får sträcka sig 2 meter utanför byggnadsytan, dock inte bortom tomtgränsen. Burspråk ska vara små och enkla till formen.

3.2.10 Anordningar och skyltar

Genomföringar och anordningar på tak ska presenteras, planeras och grupperas så att tätortsbilden förblir lugn.

Maskinrum för ventilationsanordningar och fristående apparater placeras under yttertaket. Luftvärmepumpar och motsvarande anordningar utomhus ska inkapslas så att de smälter in i byggnadens fasad. Det ska också framgå av fasadritningarna i samband med ansökan om bygglov.

Med tanke på tätortsbilden lämpar sig solpaneler och -fångare bäst för mörka tak. Solpaneler ska placeras i riktning med takets längsida.

3.1.11 Gårdsbyggnader och skärmtak

Parkeringen ordnas i de inre delarna av kvarteren som parkeringsplatser som täcks med gröntak.

Gårdsbyggnaderna får enligt detaljplanen ställvis byggas strax intill gränsen till granntomten. För bygande strax intill grannens gräns ska ett byggnadservitut stiftas. Brandföreskrifterna ska beaktas när man bygger gårdsbyggnader vid gränsen mellan tomterna eller i närheten av en gräns. En gemensam

rajoilla on naapurien välisellä sopimuksella mahdollista hyödyntää yhteinen palomuuri. Palomuuri tulee rapata, jos seinää vasten ei naapurin puolelle tule rakennusta. Piharakennuksen räystäs ja antura saa ulottua naapuritontin puolelle enintään 40 cm. Katon sadevedet johdetaan oman tontin puolelle. Piharakennuksen routaeristys saa ulottua naapuritontin puolelle enintään 120 cm. Naapurintonttiin rajautuvaan seinään ei saa sijoittaa ikkunoita.

Autokatosten kattomuoto on pulpettikatto tai harjakatto, jonka kaltevuus voi olla päärakennuksen katkaltevuutta loivempi. Piharakennuksen maksimi-harjakorkeus on 5 metriä.

3.2.12 Piha-alueet

Kortteleissa on mahdollista toteuttaa leikki- ja oleskelualueet usean tontin kesken yhteisjärjestelyin (MRL 164 §). Myös kulkuyhteydet voi järjestää yhteis-

brandmur kan byggas på gränserna mellan tomterna med stöd av avtal som ingås mellan grannarna. En brandmur ska ha putsyta om det inte byggs en byggnad mot väggen på grannens sida. En gårdsbyggnads takskägg och fundament får sträcka sig högst 40 cm utöver granntomtens sida. Dagvatten från taket leds bort till den egna tomtens sida. En gårdsbyggnads tjälisolering får sträcka sig högst 120 cm utöver granntomtens sida. Fönster får inte placeras på en vägg som gränsar till granntomten.

De täckta bilplatserna har pulpettak eller åstak, vars lutning kan vara flackare än huvudbyggnadens taklutning. Åshöjden på en gårdsbyggnad är högst 5 meter.

3.2.12 Gårdsområden

Lek- och vistelseområdena i kvarteren kan anläggas och användas som en samreglering mellan flera tomter (MBL 164 §). Förbindelserna kan också ordnas



Havainnekuva townhousekortteleiden periaateratkaisusta.

Den principiella lösningen i townhousekvarteren.

järjestelyin.

Korttelin sisällä ei saa rakentaa aitoja tai muureja tonttien välisille rajoille. Asuntoihin liittyvät pihat saa aidata, aidan korkeus korkeintaan 1,5 metriä; suositellaan sivulle puuaitaa tai muuria ja mikäli myös pihan edusta rajataan, suositellaan edustalle pensasaitaa. Korttelin ulkorajoille tontit suositellaan aidattavaksi pensaidalla tai korkeintaan 1,2 metriä korkealla puuaidalla. Pihamuureja saa rakentaa jos rakennuksen materiaali on kivinen/betoni, jolloin muuri esimerkiksi rapataan samalla tavalla kuin rakennus tai kiviverhoillaan. Aita- ja muurirakenteiden tulee sopia yhteen naapuritonttien ratkaisujen kanssa ja puuaitojen ja muurien yhteydessä tulee esittää suunnitelmat yhdistettyinä rajanaapurien suunnitelmien kanssa.

Kohtiin, missä rakennusala ei rajaudu suoraan katualueen rajaan, rakennetaan myös kapea etupiha (kaavamerkintä "ep-1"), jossa on kulkuväylät ja muutoin istutettava.

3.2.13 Rivitaloalueen (AKR-korttelit) korttelikohtaiset ohjeet

Korttelit 14004, 14010, 14011, 14018, 14020

Korttelit 14004, 14010 (osa), 14011, 14018 (osa) ja 14020 on tarkoitettu townhouseille, toisin sanoen kytketyille pientaloille. Osaan townhousekortteleihin liittyy niin sanottu talouskatu (kaavamerkintä LPA), joka on korttelin sisällä oleva yhteiskäytössä oleva kulkuyhteys, jonka kautta järjestyy kulku townhouserakennusten takapihoille ja autotalleille. Townhouse-tonteilla, joilla on tällainen autotalli takapihallalla, on kaavamerkintä "a/t" (autotalli/talousrakennus). Jos tontilla on pelkkä talousrakennuksen kaavamerkintä (t) on tarkoitus sijoittaa autotalli päärakennukseen ja siihen ajetaan varsinaiselta katualetalta. Tällaiselta

inom ramen för samreglering.

Inom ett kvarter får man inte bygga staket eller murar längs tomtgränserna. Gårdsplaner i anslutning till bostäder får inhägnas med staket som är högst 1,5 meter höga; trästaket eller mur rekommenderas längs sidorna och för området framför byggnaden rekommenderas avgränsning med häck. Det rekommenderas att tomterna i utkanten av ett kvarter inhägnas med en häck eller ett högst 1,2 meter högt trästaket. Murar får byggas om byggnadens material är sten/betong, varvid muren t.ex. putsas på samma sätt som byggnaden, eller draperas med sten. Staket- och murkonstruktionerna ska passa ihop med lösningarna på granntomterna och i fråga om trästaket och murar ska man lägga fram planer tillsammans med rågrannarnas planer.

På ställen där byggnadsytan inte direkt tangerar grannområdet byggs även en smal förgård (planbeteckningen "ep-1"), som omfattar en förbindelse till dörren och för övrigt planeras.

3.2.13 Kvartersbestämda anvisningar i området för radhus (AKR-kvarteren)

Kvarteret 14004, 14010, 14011, 14018, 14020

Kvarter 14004, 14010 (delvis), 14011, 14018 (delvis) och 14020 är avsedda för byggnader av typen townhouse, dvs. kopplade småhus. Till en del av townhousekvarteren hör en så kallad ekonomigård (planbeteckning LPA); en gemensam förbindelse inom kvarteret som kan användas för att köra till bakgårdarna och garagen. De tomter som har ett garage av det här slaget på bakgården har försetts med planbeteckningen "a/t" (garage/ekonomibyggnad). Om en tomt bara har planbeteckningen för en ekonomibyggnad (t), är avsikten att placera garaget i huvudbyggnaden så att man kör in via det egentliga

tontilta voi kuitenkin olla jalankulku talouskadulle.

Townhousekortteleissa pihojen välisten aitojen tai muurien sallittu maksimikorkeus on 2 metriä, luvusta 3.2.12 poiketen.

Kortteli 14052

Korttelissa 14052 on yhtiömuotoiselle asumiselle tarkoitettu muutaman asunnon AKR-tontti. Kaksikerroksiseen rakennukseen rakennetaan kolmekerroksinen kulmaosa, joka toimii Nikkilän kartanontien visuaalisena päätaiheena. Pysäköinti järjestetään rakennuksen molemilla laidolla autotalleissa tai pysäköintikatoksissa. Tontille saa rakentaa myös piharakennuksen.

3.3 Omakotitaloalueita (AO- ja AP-korttelit) koskevat määäräykset

3.3.1 Tontin käyttö ja toiminnot

Omakotialue (asemakaavan AO- ja AP-korttelialueet) koostuu kolmesta eri tontityypistä: pihapiiriton teista (AO-10, korttelit 14025–14040, 14042–14043, 14051–4053), kytkettyjen pientalojen tonteista (AP-6, korttelit 14007–14010, 14013–14014, 14015, 14055) ja miniomakotitalotonteista (AO-10, korttelit 4054–4061). Lisäksi on olemassa olevan rakennuskannan korttelit 11030 ja 14021.

Jokaiselle pihapiirontilille saa rakentaa yhden kaksikerroksisen asuintalon, yhden yksikerroksisen sivurakennuksen ja yhden autotallin/talousrakennuksen. Pääraukennukset rakennetaan kiinni katuun ja talojen sisääntekijänti on pihan puolella tai rakennuksen sisällä. Takapihan rauhallisuuden ja yksityisyyden parantamiseksi on tarkoitus toteuttaa piharakennuksia

gatuområdet. En tomt av den här typen kan emellertid också ha en gångförbindelse till ekonomigatan.

Till skillnad från det som anvisats i 3.2.12 är den högsta tillåtna höjden på staket och murar mellan gårdsplanerna i townhousekvarteren 2 meter.

Kvarteret 14052

I kvarteret 14052 finns en AKR-tomt som är ämnad för boende i bolagsform för några bostäder. I byggnaden i två våningar byggs en hörndel med en tredje våning som fungerar som visuell avslutning på Nickbygårdsvägen. Parkeringen ordnas på byggnadens sidor i garage eller biltak. På tomten får också en gårdsbyggnad byggas.

3.3 Bestämmelser som gäller området för egnahemshus (AO- och AP-kvarteren)

3.3.1 Tomtens användning och funktioner

Området för egnahemshus (AO- och AP-kvartersområdena i detaljplanen) består av tre olika tomttyper: gårdsplanstomter (AO-10, kvarter 14025–14040, 14042–14043, 14051–14053), tomter för kopplade småhus (AP-6, kvarter 14007–14010, 14013–14014, 14015, 14055) och minihustomter (AO-10, kvarter 14054–14061). Dessutom finns kvarteren 11030 och 14021 med befintligt byggnadsbestånd.

På varje gårdsplanstomt är det tillåtet att uppföra ett bostadshus i två våningar, en sidobyggnad i en våning och ett garage/en ekonomibyggnad. Huvudbyggnaderna byggs strax intill gatan och ingången till husen är från gårdsplanen eller på byggnadens sida. För att göra miljön lugnare på bakgården och





Yleishavainnekuva pihapiirintonttialueesta.

Översiktlig illustration av området som består av gårdsplanstomter.



Yleishavainnekuva minitaloalueesta.

Översiktlig illustration av minihusområdet.

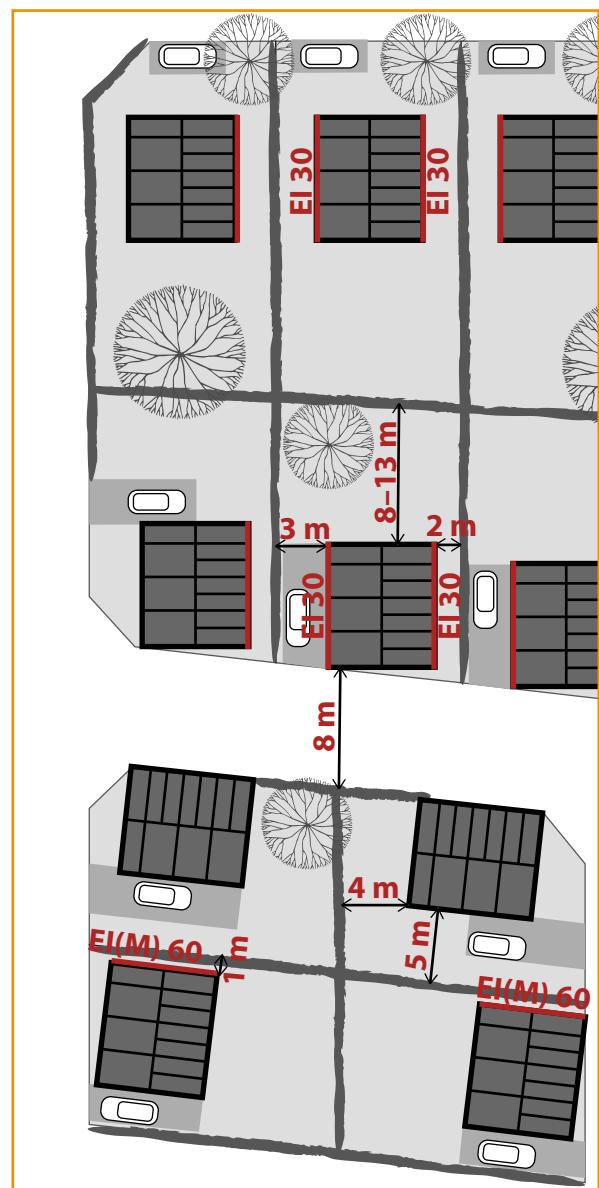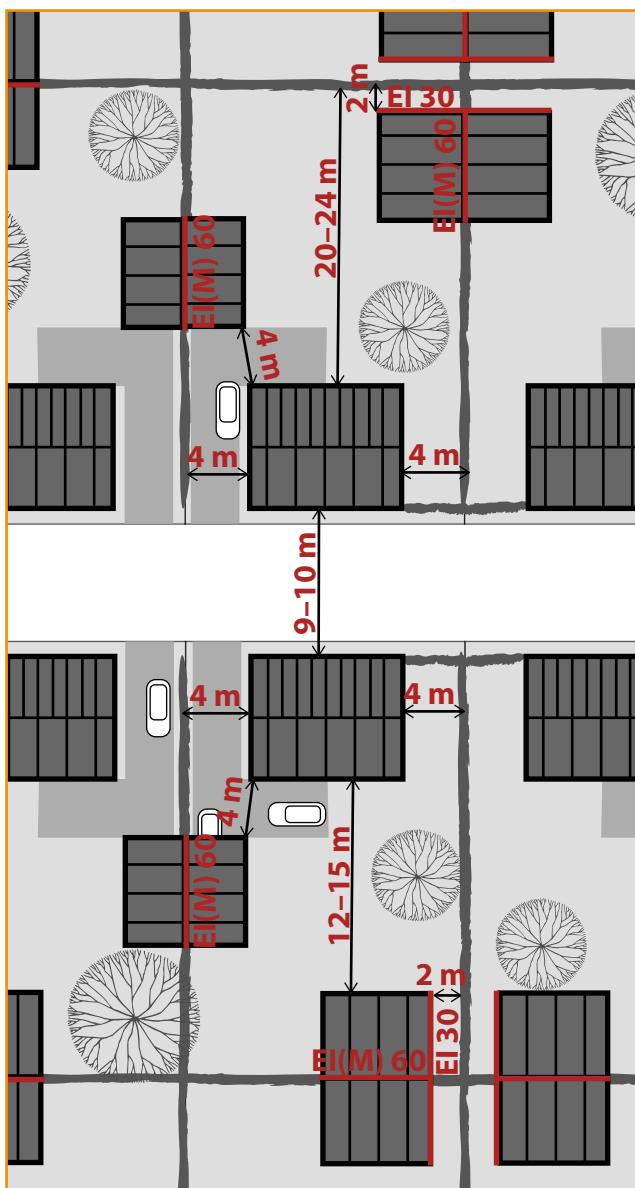

Esimerkkiirroksia tyypillisestä pihapiiritontin ja minitalontontin käytöstä ja toiminnosta. Sijoittamalla rakennukset tontin reunolle muodostuu iso vapaa pihala-alue tontin keskelle. Lähelle tontin rajoja rakentaaessa pitää huomioida palomääräykset. Piirokseen on lisätty viitteellisesti esimerkinomaisen palo-osastointi kyseisillä etäisyysillä rakentaaessa. Myös muu jäsentely on mahdollinen. HUOM! Piirros on viitteellinen eikä sisällä yksityiskohtia kuten rakennusten kulmien palo-osastointia.

Exempelskisser som visar en typisk användning av en gårdsplanstomt respektive en minihustomt samt vilka funktioner som kan placeras på dem. När byggnaderna placeras i utkanterna av tomtens uppkommer ett stort, fritt gårdsområde i mitten. Brandföreskrifterna ska tas i beaktande vid bygande nära tomtgränserna. Skissen visar hur brandsektionering kan ordnas när man bygger på olika avstånd från gränserna. Även en annan indelning är möjlig. OBS! Skissen är riktgivande och omfattar inga detaljer, som brandsektionering i byggnadernas hörn.

kiinni naapurin tonttiin, jotka rajaavat ja suojaavat pihan. Sivurakennuksessa voi sijaita myös asuintiloja tai ympäristöä häiritsemättömän yritystoiminnan tiloja tai se voi olla rakenteeltaan kevyempi.

Kytkettyjen pientalojen kortteleissa on enimmäkseen paritaloja, jotka koostuvat joko autokatoksella yhteen kytketyistä erillisrakennuksista tai samassa rakennuksessa olevasta kahdesta asunnosta, jolloin autotallit rakennetaan rakennuksen molemmille siivuille. Tontit voidaan toteuttaa yhtiömuotoisina, jolloin yhdellä tontilla voi esimerkiksi olla kolme paritaloa, eli yhteensä kuusi asuntoa. Tonttien takaosaan saa rakentaa piharakennuksia, joko yhteenkytkettynä tai erillisinä.

Miniomakotitalotontille saa rakentaa yhden puolitoistakerroksisen omakotitalon, joka sijoittuu pienelle tontille.

Pysäköinti järjestetään tontilla. Pihapiirintonteilla ja kytkettyjen pientalojen tonteilla autotallissa (kaavamerkintä "a/t") tai autokatoksessa, miniomakotitalotonteilla pihalla tai katoksessa.

3.3.2 Rakennuksen muoto ja mittasuhteet

Rakennusmassojen perusrakenne on määritetty ase-makaavassa sitovalla rakennusalamerkinnällä ja kerrosluvulla.

Kaavassa on määritetty rakennusten enimmäispeittoala riittävän vapaan pihaluoneen takaamiseksi, mikä tarkoittaa, että asuinrakennukset ovat lähtökohtaisesti kaksikerroksisia. Yksikerroksiset rakennukset ovat sallittuja, mutta niiden rakennusoikeus

för att de boende ska kunna värla om sitt privatliv är det tänkt att gårdsbyggnader som avgränsar och skyddar gårdsplanen ska kunna byggas strax intill grannens tomt. I sidobyggnaden kan man också placera bostadsrum eller lokaler för företagsverksamhet som inte stör omgivningen, eller så kan sidobyggnaden ha en lättare konstruktion.

Kvarteren för kopplade småhus består till största delen av parhus. Parhusen består antingen av två separata byggnader som sammankopplas med ett biltak eller av en byggnad med två lägenheter. I det senare fallet placeras garagen på byggandens båda sidor. Tomterna kan förverligas i bolagsform och då kan till exempel en tomt bebyggas med tre parhus, det vill säga sex lägenheter. På tomternas bakdel får gårdsbyggnader placeras, antingen sammankopplade eller separata.

På varje minihustomt är det tillåtet att uppföra ett egnahemshus i ett och ett halvt plan.

Parkering anvisas på tomten. På gårdsplanstomter och tomter för sammankopplade småhus anvisas parkering i ett garage (planbeteckning "a/t") eller på en täckt bilplats, på minihustomterna på gården eller en täckt bilplats.

3.3.2 Byggnadens form och proportioner

Byggnadsmassornas grundläggande struktur har fastställts i detaljplanen genom bindande beteckningar för byggnadsytorna och våningstalet.

För att ett tillräckligt stort, fritt gårdsområde ska bevaras har planen bestämmelser om hur stor yta byggnaderna får täcka. Det innebär att bostadshusen i allmänhet uppförs i två våningar. Byggnader med en våning är tillåtna, men då är deras byggrätt

on tällöin pienempi kuin kaksikerroksena toteutettuna.

Rakennuksen perusmuodon on oltava selkeä suora-kaide, ellei kaavan rakennusala osoita muuta. Rakennusmassaan voi liittyä toisia suorakaiteenmuotoisia kappaleita. Rakennusmassaan voi liittyä kohtuullisessa määrin esimerkiksi erkkereitä, kuisteja, parvekeita, pieniä poikkipäättyjä, kattolyhtyjä tai lapeikkunoita. Sokkeleiden tavoitekorkeus on n. 500 mm.

3.3.3 Julkisivun jäsentely


Julkisivujen suunnittelussa pyritään selkeisiin ratkaisuihin. Käytetään vain yhtä materiaalia ja värisävyä. Vältetään perusteetonta jakamista, esimerkiksi erityyppisesti laudoitettuihin osiin. Lautaverhous on kaikilla julkisivuilla samansuuntainen. Pitäädytääni muutamassa ikkunatyypissä ja vältetään liian umpinaisia katujulkisivuja.

Kateen tasoon rakennetuissa rakennuksissa julkisivuväri ja -materiaali on molemmissa kerroksissa sama. Rinneratkaisuissa tästä voidaan poiketa alakerroksen osalta.

3.3.4 Materiaalit

Julkisivumateriaali on ensisijaisesti puu. Myös rapatut kivirakenteiset talot ovat sallittuja. Hirsirakennus-

Esimerkkejä selkeistä ja rauhattomista julkisivuratkaisuista

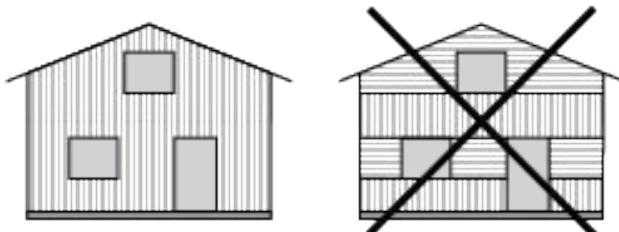

mindre än vid ett genomförande med två våningar.

Basformen på en byggnad ska vara en klart rektangulär, ifall detaljplanens byggnadsyta inte anger annat. Andra rektangulära stycken kan fogas till byggnadsmassan. Till byggnadsmassan är det tillåtet att i rimlig utsträckning ansluta till exempel burspråk, farstukvistar, små tvärgavlar, takkupor och takfönster. En sockelhöjd på cirka 500 mm eftersträvas.

3.3.3 Indelning av fasaden


Vid planeringen av fasaderna eftersträvas klara och tydliga lösningar. Bara ett material och en färgnyans ska användas. Obefogad indelning av fasaden, t.ex. i delar med olika typer av brädfodring, ska undvikas. Brädfodringen ska ha samma riktning på samtliga fasader av byggnaden. Bara några få fönstertyper får användas och alltför slutna fasader mot gatan ska undvikas.

I byggnader som uppförts i två plan ska färgen och materialet vara desamma för båda våningarna. I sluttninglösningar kan man avvika från detta i fråga om nedre våningen.

3.3.4 Material

Fasadmaterialet är i första hand trä. Även putsade stenhus är tillåtna. Timmerhus ska vara planerade

Exempel på tydliga och disharmoniska fasadlösningar

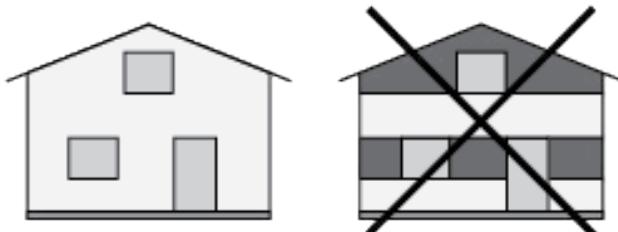

ten tulee olla ns. kaupunkihirsitaloja, ei pyöröhirttä tai pitkänurkkaa.

Rakennuksen rungosta ulostyöntyväät osat – mm. erkkerit, kuitit, parvekkeet – ovat pintamateriaaliltaan yhteneviä niitä ympäröivien julkisivupintojen kanssa.

Kattomateriaali on tiili, konesaumattu peltikatto tai rivipeltikatto. Savupiiput voidaan pellittää vesikatteen sävyn tai muurata puhtaaksi tummapolttoisella punatiilellä.

Parvekeiden ja terassien kaiteet ovat peittomaalatuja puu- tai teräspinnakaiteita rakennuksen arkki-tehtuuriin sovittaan, ei lasisia parvekekaiteita.

Piharakennuksen kattoväri ja -materiaali sekä julkisivun päälävri on sama kuin päärakennuksessa.

Tonttien välisille rajoille sijoittuvien rakennusosien julkisivumateriaali voi palomääräysten niin vaatiessa olla muu kuin puu.

för en urban miljö, dvs. inget rundtimmer och inga knutskallar.

Delar som skjuter ut från stommen – bl.a. burspråk, farstukvistar, balkonger – ska ha samma ytmaterial som de omgivande fasaderna.

Takmaterialet är tegel, dubbelfalsad plåt eller radplåt. Skorstenar kan bekläs med plåt i samma nyans som yttertaket eller renmurars med mörkbränt rödtegel.

Balkong- och terrassräcken ska vara pinnräcken av täckmålat trä eller stål som anpassas till byggnadens arkitektur, inte balkongräcken av glas.

Gårdsbyggnadens takfärg och -material samt fasadens huvudfärg ska vara desamma som för huvudbyggnaden.

Fasadmaterialet på byggnadsdelar som placeras på tomtgränserna kan vara något annat än trä, om brandföreskrifterna så förutsätter.



Esimerkki yhteenkyrkistyistä pientaloista.

Exempel på sammankopplade småhus

3.3.5 Värit ja pintakäsittelyt

Alueen yhtenäisyys saavutetaan noudattamalla rakennustapaohjeen aluekohtaisia väripaletteja. Tavoitteena on värikäs, mutta yhteensopiva kokonaisuus.

Perusväriä käytetään rakennusten ulkoseinissä pääasiallisena värinä. Tehostevärejä voidaan käyttää ovissa, ikkunoissa ja listoituksissa ja muissa rakenusosissa. Rakennuksen pääväri ei saa olla kuultoväri. Kattopinnat ja kattojen detaljiikka ovat samanväriset. Piharakennukset maalataan samalla tavalla ja samoilla sävyillä kuin pääarakennuksetkin.


Väripaletit on esitetty liitteessä. Pihapiirintönteillä käytetään värikarttaa C ja miniomakotitalotönteillä sekä kytkettyjen pientalojen tonteilla värikarttaa B.

3.3.6 Katot ja kattoikkunat


Asuinrakennusten kattomuoto on satulakatto (symmetrinen suoralappeinen harjakatto), kattokaltevuus on vähintään 1:3 ja korkeintaan 1:1, tai mansardikatto. Harjan suunta on rakennuksen pitkän sivun suuntainen. Umpinäisia päätykolmioita tai koteloita ei sallita.

Räystäät ovat ulkonevat, mutta niiden maksimipituus julkisivulinjasta on korkeintaan 60 cm. Tästä voidaan poiketa terassien ja parvekkien katosten osalta.

Kattokulmaesimerkkejä



1:1



1:1,5

3.3.5 Färger och ytbehandling

En enhetlig framtoning uppnås när man iakttar områdesvisa färgpaletter i byggsättsanvisningarna. Målet är en färggrann men harmonisk helhet.

Grundfärgen används som huvudsaklig färg på byggnadernas ytterväggar. Effektfärger kan användas på dörrar, fönster och lister samt på övriga delar av byggnaden. Byggnadens huvudfärg får inte vara en lasyrfärg. Detaljer på taktytor och tak ska ha samma färg. Gårdsbyggnader målas på samma sätt och i samma nyanser som huvudbyggnaderna.

Färgpaletterna presenteras i en bilaga. På gårdsplanstomterna används färgkarta C och på minihus-tomterna samt på tomterna för kopplade småhus färgkarta B.


3.3.6 Tak och fönster på tak

Bostadshusen ska ha sadeltak (symmetriskt åstak med rakt takfall) med en lutning på minst 1:3 och högst 1:1, eller mansardtak. Takåsens riktning ska vara i samma riktning som byggnadens längsida. Slutna gaveltrianglar eller inkapsling tillåts inte.


Takfoten ska vara utskjutande, dock med en maximal längd på 60 cm från fasadlinjen. Undantag kan göras vid täckta terrasser och balkonger.

Takkupa och takfönster är godtagbara typer av föns-

Exempel på takvinklar



1:2



1:3

Hyväksytävät kattoikkunatyypit ovat kattolyhty ja lapeikkuna. Kattoikkunoiden tulee olla yksinkertaisia eivätkä ne saa muodostaa suuria rakennusmassoja. Poikkipäättyjä voidaan käyttää harkiten.

3.3.7 Sisäänkäynnit ja porrashuoneet

Katualueisiin rajautuvien päärakennusten sisäänkäynti järjestetään pääsääntöisesti rakennuksen sisulla tai takapihan kautta, ei kadulle. Kadulle rajautuvien sivurakennusten sisäänkäynnin voi järjestää myös kadulta, jolloin se sopii esim. yritystoiminnalle.

Ovet eivät saa avautua katualueen rajan yli, vaan tällaisissa kohdissa ne on sijoitettava vähintään oven avautumissektorin syvyiseen, kuitenkin vähintään 1 m syvään, syvennykseen rakennuksessa, vaihtoehtoisesti viistettyyn rakennuksen kulmaan. Portaat, rampit tai muut sisäänkäynnin kulkuun liittyvät maanpäälliset rakenteet eivät saa ulottua katualueen rajan yli.

3.3.8 Ikkunat ja ovet

Pääkerroksen katujulkisivuun sijoitetaan riittävästi ikkunoita, jotta katujulkisivu ei muodostu suljetuksi.

3.3.9 Parvekkeet, kuistit ja ulko-oleskelutilat

Kuistin tai ulokkeen päälle saa sijoittaa kattamattoman parvekkeen. Soveltuvia parveketyyppejä ovat myös ranskalainen parveke tai korkeintaan 1,5 m syvinen ulokeparveke. Ulokeparveke on kattamaton ja lasittamaton ilman näkyviä kantavia rakennusosia.

Parveketta ei sijoiteta kadunpuolella kattopintaan (kattoon upotettuna).

Erkkerit ovat pieniä ja muodoltaan yksinkertaisia,

ter på tak. Fönster på tak ska vara enkla och får inte bilda stora byggnadsmassor. Tvärgavlar kan användas med urskillning.

3.3.7 Ingångar och trapphus

Ingången till de huvudbyggnader som gränsar till gatuområden byggs i regel på byggnadens sida eller via bakgården, inte mot gatan. Ingången till sidobyggnader som gränsar till gatan kan ordnas även från gatan, vilket lämpar sig t.ex. för företagsverksamhet.

Dörrarna för inte öppna sig så att de går över gränsen till gatan, utan på sådana ställen ska de dras in i en nisch som är minst lika djup som dörrens öppningssektor, dock minst 1 meter, alternativt placeras i ett avskuret hörn av byggnaden. Trappor, ramper och andra ovan jord belägna konstruktioner längs förbindelsen till ingången får inte sträcka sig över gränsen till gatuområdet.

3.3.8 Fönster och dörrar

För att huvudvåningens fasad mot gatan inte ska ge ett slutet intryck ska den ha tillräckligt med fönster.

3.3.9 Balkonger, farstukvistar och utevistelserum

En balkong utan tak får placeras ovanpå en kvist eller annan utskjutande del. Lämpliga balkongtyper är även fransk balkong eller en högst 1,5 meter djup utskjutande balkong. En utskjutande balkong ska varken förses med tak eller inglasas, och ska inte ha några synliga, bärande konstruktioner.

En balkong ska inte byggas infälld i taket mot gatan.

Burspråk ska vara små och enkla till formen, högst 1

enimmäisyvyyss 1 m. Kuitit saavat ulottua 2 metriä rakennusalan ulkopuolelle, ei kuitenkaan tontin ulkopuolelle.

3.3.10 Laitteet ja kyltit

Katolle tulevat läpiviennit ja laitteet tulee esittää, suunnitella ja ryhmitellä siten, että taajamakuva pysyy rauhallisena.

Ilmanvaihtokonehuoneet ja erilliset koneet tehdään vesikaton sisään. Ilmalämpöpumppujen ja muiden vastaavien laitteiden ulkojyksiköt koteloidaan niin, että ne sopivat rakennuksen julkisivuun. Ne myös esitetään julkisivupiirustuksissa rakennuslupaa haettaessa.

Aurinkopaneelit ja -keräimet soveltuват taajamakuvallisesti parhaiten tummille katoille. Aurinkopaneelit sijoitetaan lappeen suuntaiseksi.

3.3.11 Piharakennukset ja katokset

Piharakennukset, kuten talousrakennukset, autotalit ja autokatokset, ovat merkittäviä korttelikokonaisuutta täydentäviä taajamakuallisia elementtejä. Ne muodostavat asuinrakennusten kanssa ilmeeltään, korkeudeltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään yhteensovivan ja hallitun kokonaisuuden. Piharakennus on aina selvästi matalampi kuin päärakennus, kooltaan ja ilmeeltään päärakennukselle alisteinen.

Erikkisen piharakennusten kattomuoto on harjakatto tai pulpettikatto, jonka kaltevuus voi olla asuinrakennuksen kattokaltevuutta loivempi, kuitenkin vähintään 1:4 ja korkeintaan 1:2.

Piharakennukset saa kaavan mukaan paikoitellen rakentaa kiinni naapuritontin rajaan. Naapurin rajaan kiinni rakennettaessa rakentamista varten on

m djupa. Farstukvistar får sträcka sig 2 meter utanför byggnadsytan, dock inte bortom tomtgränsen.

3.3.10 Anordningar och skyltar

Genomföringar och anordningar på tak ska presenteras, planeras och grupperas så att tätortsbilden förblir lugn.

Maskinrum för ventilationsanordningar och fristående apparater placeras under yttertaket. Luftvärmepumpar och motsvarande anordningar utomhus ska inkapslas så att de smälter in i byggnadens fasad. De ska också framgå av fasadritningarna i samband med ansökan om bygglov.

Med tanke på tätortsbilden lämpar sig solpaneler och -fångare bäst för mörka tak. Solpaneler ska placeras i riktning med takets längsida.

3.3.11 Gårdsbyggnader och skärmtak

Gårdsbyggnader, som ekonomibyggnader, garage och täckta bilplatser, är betydande element som kompletterar kvartershelheten och tätortsbilden. Tillsammans med bostadshusen utgör de en beträffande framtoningen, höjden, materialen och färgerna en harmonisk och kontrollerad helhet. En gårdsbyggnad är alltid klart lägre än huvudbyggnaden och framstår i fråga om storlek och framtoning som en byggnad som är underställd huvudbyggnaden.

En fristående gårdsbyggnad ska ha åstak eller pulpettak som kan vara flackare än bostadsbyggnadens taklutning, dock minst 1:4 och högst 1:2.

Gårdsbyggnaderna får enligt detaljplanen ställvis byggas strax intill gränsen till granntomten. För byggande strax intill grannens gräns ska ett byggnads-



Ollbäckintien varrella miniomakotitalojen pysäköinti hoidetaan kadun suuntaisesti. Miniomakotitaloalueella ainoa sallittu aitatyyppi on pensasaita.

perustettava rakennusrasite. Palomääriäykset huomioidaan piharakennuksissa tonttien välisillä rajoilla tai rajan läheisyyteen rakennettaessa. Tonttien välisillä rajoilla on naapurien välisellä sopimuksella mahdollista hyödyntää yhteinen palomuuri. Palomuuri tulee rapata, jos seinää vasten ei naapurin puolelle tule rakennusta. Piharakennuksen räystäs ja antura saa ulottua naapuritontin puolelle enintään 40 cm. Katon sadevedet johdetaan oman tonttiin puolelle. Piharakennuksen routaeristys saa ulottua naapuritontin puolelle enintään 120 cm. Naapurintonttiin rajautuvaan seinään ei saa sijoittaa ikkunoita.

3.3.12 Piha-alueet

Pihalle toteutetaan riittävät leikki- ja oleskelualueet sijoittamalla rakennukset ja autojen pysäköinnin tonttiin reunoille.

Parkeringen vid minihusen längs Ollbäcksvägen anvisas i riktning med gatan. Häck är den enda tillåtna stakettypen i området för minihus.

servitut stiftas. Brandföreskrifterna ska beaktas när man bygger gårdsbyggnader vid gränsen mellan tomterna eller i närheten av en gräns. En gemensam brandmur kan byggas på gränserna mellan tomterna med stöd av avtal som ingås mellan grannarna. En brandmur ska ha putsyta om det inte byggs en byggnad mot väggen på grannens sida. En gårdsbyggnads takskägg och fundament får sträcka sig högst 40 cm utöver granntomtens sida. Dagvatten från taket leds bort till den egna tomtens sida. En gårdsbyggnads tjälisolering får sträcka sig högst 120 cm utöver granntomtens sida. Fönster får inte placeras på en vägg som gränsar till granntomten.

3.3.12 Gårdsområden

I och med att byggnaderna och bilparkeringen placeras i utkanterna av tomten uppkommer tillräckligt stora lek- och vistelseområden på gårdsplanerna.



Eräillä kaduilla rakennukset sijoitetaan viistosti suhteessa katuun. Kolmion mallisesta rakennuksen edustasta tehdään etupiha ajoyhteyksineen.

På vissa gator placeras byggnaderna snett mot gatan. Det triangelformade området framför byggnaden blir en förgård med körförbindelse.

Tontit aidataan pensasaidalla tai puuaidalla. Aitara-kenteiden tulee sopia yhteen naapuritonttien ratkaisujen kanssa ja puuaitojen yhteydessä tulee esittää suunnitelmat yhdistettynä rajanaapurien suunnitelmiin kanssa. Aitojen enimmäiskorkeus on 2 metriä AO-10-korttelialueella ja 1,2 metriä AO-korttelialueella. AO-10-korttelialueella suositaan kadun suuntaan umpsinaisia puuaitoja, jotka on maalattu samalla värellä kuin päärakennuksen julkisivu ja AO-korttelialueella perinteistä pystyrimitä. Rakennuksen eteen ei saa rakentaa aitaa kadulle päin, jos katualueeen ja rakennuksen välinen etäisyys on alle 3 m.

3.3.13 Omakotitaloalueen (AO- ja AP-korttelit) korttelikohtaiset ohjeet

Korttelit 14054–14061

Miniomakotitaloalueella (korttelit 14054–14061) ainoaa sallittu aitatyyppi on pensasaita, luvusta 3.3.12 poiketen.

Tomterna avgränsas med häckar eller trästaket. Staketkonstruktionerna ska passa ihop med lösningarna på granntomterna och i fråga om trästaket ska man lägga fram planer tillsammans med rågrannarnas planer. Staket får vara högst 2 meter höga på AO-10-kvartersområdet och 1,2 meter på AO-kvartersområdet. Mot gatan rekommenderas slutna plank som målas i samma färg som huvudbyggnadens fasad på AO-10-kvartersområdet och traditionella stående spjälstaket på AO-kvartersområdet. Framför en byggnad får inget staket byggas mot gatan om avståndet mellan gatuområdet och byggnaden är under 3 meter.

3.3.13 Kvartersbestämda anvisningar i området för egnahemshus (AO- och AP-kvarteren)

Kvarter 14054–14061

I området för minihus (kvarter 14054–14061) är en häck den enda tillåtna typen av staket, till skillnad

Kortteliin 14057 tontille 5 on tarkoitus toteuttaa yhteiskäytössä oleva asukastalo kortteleille 14054–14061.

Korttelit 14057–14059

Kortteleissa 14057–14059 Ollbäckintien varren tontteilla pysäköinti hoidetaan kadun suuntaisesti kuin taskupysäköinnissä. Kadun suuntaisen pysäköintipaikan toteutuksesta vastaa tontin omistaja. Pysäköintipaikan lisäksi tälle kohdalle istutetaan yksi katupuu tonttia kohti.

Korttelit 14027, 14029, 14030, 14035, 14036, 14037

Kortteleissa 14027 (osa), 14029, 14030, 14035, 14036, 14037 tonttien rakennusalat on sijoitettu viistosti kadun linjaukseen nähdien. Rakennuksen ja kadun väliselle kolmion muotoiselle alueelle toteutetaan pihan ajotie ja etupiha. Jotta auto voidaan käänää omalla tontilla (vrt. luvun 2.1.2 määräys) saa ajotien toteuttaa ympäriajettavaksi, jolloin muodostuu kaksi tonttiliittymää luvun 2.1.2 määräyksestä poiketen. Tälle kolmion muotoiselle alueelle tulee istutuksia siltä osin kun sitä ei tarvita ajotienä ja alueelle istutetaan yksi kookkaampi puu. Kolmiota saa aidata kadun suuntaan enintään 1,2 metriä korkealla aidalla.

Korttelit 14015, 14025, 14026, 14032, 14033, 14040, 14042, 14043, 14054, 14055, 14056

Kortteleissa 14015, 14025, 14026, 14032, 14033, 14040, 14042, 14043, 14054, 14055, 14056 Nassokinitiellä, Kartanonrouvantelliä, Pohjanniityntiellä, Pohjanmetsänrinteellä, Pohjanmetsänreunalla, Greta-bäckintiellä ja Ollbäckintiellä (pohjoisreuna) ei ole tarvetta järjestää mahdollisuutta auton käänämiselle tontilla vaikka ne eivät ole pihakatuja, luvun 2.1.2 määräyksestä poiketen.

från det som anvisats i 3.3.12.

Syftet med tomt 5 i kvarter 14057 är att bygga ett invånarhus att samnyttjas av kvarteren 14054–14061.

Kvarter 14057–14059

I kvarteren 14057–14059 på tomterna längs Ollbäcksvägen, ordnas parkering i riktning med gatan, som vid fickparkering. Tomtägaren ansvarar för genomförandet av en parkeringsplats i gatans riktning. Här planteras ett gatuträd per tomt.

Kvarter 14027, 14029, 14030, 14035, 14036, 14037

I kvarteren 14027 (delvis), 14029, 14030, 14035, 14036, 14037 har byggnadsytorna på tomterna anvisats snett i förhållande till gatulinjen. En infart till gårdsplanen och en förgård anläggs i det triangelformade området mellan byggnaden och gatan. För att bilen ska kunna svänga på den egna tomten (jfr bestämmelsen i 2.1.2) får körförbindelsen genomföras så att man kör runt, varvid två tomtanslutningar uppkommer avvikande från bestämmelsen i 2.1.2. Det triangelformade området planteras till den del ytan inte behövs för körförbindelsen och här planteras ett resligare träd. Mot gatan får triangeln ingärdas med ett högst 1,2 meter högt staket.

Kvarter 14015, 14025, 14026, 14032, 14033, 14040, 14042, 14043, 14054, 14055, 14056

I kvarteren 14015, 14025, 14026, 14032, 14033, 14040, 14042, 14043, 14054, 14055, 14056 behöver möjlighet att svänga bilen på den egna tomten inte ordnas på tomterna längs Nassokinvägen, Gårdsfruvägen, Norrängsvägen, Norrskogsbrinken, Norrskogskanten, Greta-bäcksvägen och Ollbäcksvägen (norra sidan), även om de inte är gårdsgator. Detta är ett undantag till bestämmelsen i 2.1.2.

Korttelit 11030, 14021

Kortteleissa 11030 ja 14021 sijaitsee asemakaavalla suojelevia rakennuksia (kaavamerkintä "sr-2"). Näiden rakennusten korjaamisesta, muuttamisesta ja laajentamisesta on määritetty asemakaavassa:

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen historialliselta ja kyläkuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Korjaus- ja muutostoimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Tavoitteena on säilyttää rakennusten ilme ja ominaispiirteet. Suojelumerkintä suojelee rakennuksen ulkoasun. Kun ryhdytään suunnittelemaan korjausta, muutosta tai laajennusta, on selvitettyä rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet, materiaalit, rakennustapa, väritys ym. ratkaisut. Huomioitavia asioita ovat mm. vesikaton, räystäiden, julkisivujen, sokkelin sekä ikkunoiden ja ulko-ovien muoto, materiaali, väritys sekä yksityiskohdat. Ikkunojen puitejako kuuluu olennaisella tavalla rakennuksen tyylisiin. Ikkunoita on ensisijaisesti korjattava uusimisen sijaan. Mikäli ikkunoita joudutaan uusimaan, alkuperäinen puitejako säilytetään tai palautetaan.

Taajamakuvan ja kokonaisuuden kannalta paikalliseksi merkittävät rakennukset on suojeiltu kaavassa sr-merkinnällä. Myös muiden rakennusten osalta säilyttäminen, kunnossapitäminen ja alkuperäisten ominaispiirteiden säilyttäminen tai palauttaminen on ensisijainen lähtökohta.

Kortteiliin 14021 on myös suunniteltu uudisrakennuksia. Uudet rakennukset tulee sopeuttaa vanhan Nikkilän kylän ja Nikkilän kartanon kulttuurimaiseaan. Vanhan Kartanontien varren tonteilla julkisivun ainoa sallittu pääväri on punamulta. Detaljin väritys voi olla modernimpi, esim. tumma.

Kvarter 11030, 14021

I kvarteren 11030 och 14021 finns byggnader som skyddats i detaljplanen (planbeteckning "sr-2"). I detaljplanen ges bestämmelser om reparation, ändring och utbyggnad av dessa byggnader:

Byggnaden får inte rivas. Reparations- och ombyggningsåtgärder som vidtas i byggnaden ska vara sådana, att byggnadens historiskt värdefulla eller med tanke på bybildens betydelsefulla karaktär bevaras. Om reparations- och ändringsåtgärder ska ett utlåtande begäras av museimyndigheten.

Målet är att bevara byggnadernas framtoning och särdrag. Byggnadens exteriör skyddas med beteckningen. När man börjar planera en renovering, ändring eller utbyggnad ska man först utreda byggnadens ursprungliga särdrag, material, byggsätt, färgsättning och dylikt. Saker att beakta är form, material, färgsättning och detaljer på bl.a. yttertak, takfot, fasad, sockel samt fönster och ytterdörrar. Karmindelningen av fönster är en väsentlig del av byggnadsstilen. Fönster ska i första hand repareras i stället för att förnyas. Om man blir tvungen att förnya fönster ska den ursprungliga karmindelningen bevaras eller återställas.

Byggnader som har lokal betydelse med hänsyn till tätortsbilden och helheten har skyddats i planen med beteckningen sr. Att bevara och underhålla även andra byggnader och att bevara eller återställa deras ursprungliga särdrag är den primära utgångspunkten.

I kvarter 14021 har också nybyggnation anvisats. De nya byggnaderna bör anpassas till kulturlandskapet i Nickby gamla by och Nickby herrgård. På tomterna längs Gamla gårdsvägen är rödmylla den enda tillåtna huvudfärgen på fasaderna. Detaljerna kan vara modernare, t.ex. mörka.

Mikäli olemassa oleva rakennus todetaan korjauskellovottomaksi ja rakennukselle myönnetään purkamisluva, tonttia koskee edeltävien kappaleiden uudisrakentamista koskevat rakennustapaohejet.

3.4 Kartanoalueita (A-12- ja P-korttelit) koskevat määäräykset

3.4.1 Tontin käyttö ja toiminnot

Kortteli on osoitettu palveluille (P) sekä asumiseen ja/tai palveluille (A-12). Korttelissa sijaitsee Nikkilän kartanon kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, sekä uudisrakennusalojia. Alue on perinteisesti jaettu asuinpihaan (kortteli 14022) ja talouspihaan (korttelit 14021, 14023, 14024). Kartanorakennukset on suojeiltu asemakaavamerkinnällä. Talouspihan uudisrakennukseen on ajateltu sijoittuvan esimerkiksi päiväkoti. Asuinpihalle voi pystytää uudestaan meijerinä toimineen rakennuksen ja huvimajan (kaavamerkintä "hu").

Pysäköinti tapahtuu uudisrakennusten muodostamalle sisäpihalle (torialue) ilman katosta.

3.4.2 Olemassa olevat rakennukset

Osa rakennuksista on suojeiltu asemakaavalla "sr-3"-merkinnällä. Näiden rakennusten korjaamisesta, muuttamisesta ja laajentamisesta on määritetty asemakaavassa:

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kulttuurihistorialliselta ja maisemallisen arvon kannalta merkittävä luonne säilyy. Korjaus- ja muutostoimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Om en befintlig byggnad konstateras vara i så dåligt skick att den inte kan repareras, och rivningstillstånd beviljas för byggnaden, gäller för tomten i fråga de byggsättsanvisningar för nya byggnader som ges i de föregående avsnitten.

3.4 Bestämmelser som gäller herrgårdsområdet (A-12- och P-kvarteren)

3.4.1 Tomtens användning och funktioner

Kvarteret har anvisats för service (P) samt för boende och/eller service (A-12). I kvarteret finns Nickby gårds kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt byggnadsytor för nya byggnader. Området har traditionellt delats in i boningsgården (kvarter 14022) och ekonomigården (kvarteren 14021, 14023, 14024) Herrgårdsbyggnaderna har skyddats med en detaljplanebeteckning. Det är tänkt att t.ex. ett daghem kan placeras i en ny byggnad på ekonomigården. På boningsgården får byggnaden som inhyst ett mejeri och lusthuset (planbeteckning "hu") återuppföras.

Parkeringen anvisas utan tak till den innergård (torgområde) som omges av de nya byggnaderna.

3.4.2 Befintliga byggnader

En del byggnader har skyddats i detaljplanen med planbestämmelse "sr-3" och följande bestämmelser gäller reparation, ändring och utbyggnad av dem:

Byggnaden får inte rivas. Reparations- och ombyggningsåtgärder som vidtas i byggnaden ska vara sådana, att byggnadens kulturhistoriskt värdefulla eller med tanke på landskapsbildens betydelsefulla karaktär bevaras. Om reparations- och ändringsåtgärder ska ett utlåtande begäras av museimyndigheten.

Osa rakennuksista on suojeletu asemakaavalla "sr-2"-merkinnällä. Näiden rakennusten korjaamisesta, muuttamisesta ja laajentamisesta on määritetty asemakaavassa:

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen historialliselta ja kyläkuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Korjaus- ja muutostoimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Tavoitteena on säilyttää rakennusten ilme ja ominaispiirteet. Suojelumerkintä suojelee rakennuksen ulkoasun. Kun ryhdytään suunnittelemaan korjausta, muutosta tai laajennusta, on selvitettyvä rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet, materiaalit, rakennustapa, väritys ym. ratkaisut. Huomioitavia asioita ovat mm. vesikaton, räystäiden, julkisivujen, sokkelin sekä ikkunoiden ja ulko-ovien muoto, materiaali, väritys sekä yksityiskohdat. Ikkunoiden puitejako kuuluvat olennaisella tavalla rakennuksen tyylisiin. Ikkunoita on ensisijaisesti korjattava uusimisen sijaan. Mikäli ikkunoita joudutaan uusimaan, alkuperäinen puitejako säilytetään tai palautetaan.

Mikäli olemassa oleva rakennus todetaan korjauskelvottomaksi ja rakennukselle myönnetään purkamislupa, tonttia koskee seuraavien kappaleiden uudisrakentamista koskevat rakennustapaohjeet.

3.4.3 Uudisrakennuksen muoto ja mittasuhteet

Rakennusmassojen perusrakenne on määritetty asemakaavassa sitovalla rakennusalamerkinnällä ja kerrosluvulla. Uudisrakennukset on sijoitettu samoille paikoille, joilla on aikoinaan sijainnut kartanon maatalousrakennuksia, jotka sittemmin on purettu. Tällä tavalla säilyy eräänlainen historiallinen jatkumo rakennusten sijoittelussa.

En del byggnader har skyddats i detaljplanen med planbestämmelse "sr-2" och följande bestämmelser gäller reparation, ändring och utbyggnad av dem:
Byggnaden får inte rivas. Reparations- och ombygg-nadsåtgärder som vidtas i byggnaden ska vara sådana, att byggnadens historiskt värdefulla eller med tanke på bybilden betydelsefulla karaktär bevaras. Om reparations- och ändringsåtgärder ska ett utlåtande begäras av museimyndigheten.

Målet är att bevara byggnadernas framtoning och särdrag. Byggnadens exteriör skyddas med beteckningen. När man börjar planera en renovering, ändring eller utbyggnad ska man först utreda byggnadens ursprungliga särdrag, material, byggsätt, färgsättning och dylikt. Saker att beakta är form, material, färgsättning och detaljer på bl.a. yttertak, takfot, fasad, sockel samt fönster och ytterdörrar. Karmindelningen av fönster är en väsentlig del av byggnadsstilen. Fönster ska i första hand repareras i stället för att förnyas. Om man blir tvungen att förnya fönster ska den ursprungliga karmindelningen bevaras eller återställas.

Om en befintlig byggnad konstateras vara i så dåligt skick att den inte kan repareras, och rivningstillstånd beviljas för byggnaden, gäller för tomten i fråga de byggsättsanvisningar för nya byggnader som ges i följande avsnitt.

3.4.3 Nya byggnaders form och proportioner

Byggnadsmassornas grundläggande struktur har fastställts i detaljplanen genom bindande beteckningar för byggnadsytorna och våningstalet. De nya byggnaderna har anvisats på samma platser där det tidigare funnits gårdsbruksbyggnader som sedermera har rivits. På det sättet bevaras ett slags kontinuum vid placeringen av byggnaderna.



Havainnekuva kartanon pihapiirin uudisrakennuksista.

Rakennusten perusmuoto tulee muistuttaa paikalla aikoinaan sijainnutta navettaa ja muita paikalta purettuja maatalousrakennuksia: Rakennuksen perusmuoto on suorakaide varustettuna jyrkähköllä satulakatolla. Huvimaja on noppamainen pyramidikatolla.

3.4.4 Uudisrakennuksen julkisivun jäsentely

Julkisivujen suunnittelussa pyritään selkeisiin ratkaisuihin. Käytetään vain yhtä pääjulkisivumateriaalia rakennuksessa. Vältetään perusteetonta jakamista, esimerkiksi erityyppisesti laudoitettuihin osiin tai huomiota herättäviin värvivaihteluihin. Pääjulkisivuväri ja -materiaali on sama kaikissa rakennusmassan kerroksissa kellaria/sokkelia lukuun ottamatta. Lautaverhous on kaikilla julkisivuilla samansuuntainen, ullakkokeroksessa voi tämän osalta poiketa.

Illustration av de nya byggnaderna på herrgårdsområdet.

Byggnadernas basform ska påminna om den ladugård eller någon annan gårdsbruksbyggnad som tidigare stått på samma plats och sedermera rivits. Byggnadens basform är rektangulär och taket är ett tämligen brant sadeltak. Lusthuset är tärningsaktigt med pyramidtak.

3.4.4 Indelning av nya byggnaders fasader

Vid planeringen av fasaderna eftersträvas klara och tydliga lösningar. Bara ett huvudfasadmateriale ska användas på byggnaden. Obefogad indelning av fasaden, t.ex. i delar med olika typer av brädfodring eller uppseendeväckande färgvariationer, ska undvikas. Fasadens huvudfärg och -material är desamma på alla våningar av en byggnad, bortsett från källaren/sockeln. Brädfodringen ska ha samma riktning på samtliga fasader av byggnaden, förutom att man kan avvika från detta i fråga om vindsvåningen.

Uudisrakennusten esikuvana on paikalla aiemmin sijainneet huvimaja ja maatalousrakennukset sekä vielä jäljellä olevat kartanon rakennukset. Julkisivun jäsentely ammentaa inspiraationsa näistä rakennuksista. Talouspihan osalta jäsentely voi olla modernimpi, paremmin säilyneen asuinpihan uudisrakennuksissa rakennustapa on ennallistava.

Det lusthus och de gårdsbruksbyggnader som tidigare funnits på samma plats och de herrgårdsbyggnader som fortfarande existerar i dag, utgör en förebild för de nya byggnaderna. Indelningen av de nya fasaderna ska få sin inspiration från dessa byggnader. På ekonomigården kan indelningen vara modernare, på den bättre bevarade boningsgården är nybyggnadernas byggsätt återställande.

3.4.5 Uudisrakennuksen materiaalit

Julkisivujen materiaali on lautaverhoilu tai hirsipu. Hirsirakennusten tulee olla kartanon pihapiirin muiden rakennusten kaltainen: ei pyöröhirttä. Lautaverhoiltuna verhoilun tulee olla samankaltainen kuin pihapiirin muut talousrakennukset: ei kartanon pääraakennuksen kaltainen leveä tasainen laudoitus, paitsi huvimajalla.

Rakennuksen rungosta ulostyöntyyvät osat – mm. erkkerit, kuistit, parvekkeet – ovat pintamateriaaliltaan yhteneviä niitä ympäröivien julkisivupintojen kanssa.

Kattomateriaali on tiili, konesaumattu peltikatto tai rivipeltikatto. Savupiiput voidaan pellittää vesikatteen sävyn tai muurata puhtaaksi tummapolttoisella punatiilellä.

3.4.6 Uudisrakennuksen värit ja pin-takäsittelyt

Uudisrakennusten julkisivujen pääväri on sama kuin kartanon pihapiirin muiden rakennusten pääväri: punamulta. Tehosteväriä voidaan käyttää ovissa, ikkunoissa ja listoituksissa ja muissa rakennusosissa. Listoitukset ovat taitetun valkoiset, suuremmat pinnat, kuten ovet, voivat olla mustat tai ruskeat.

3.4.5 Nya byggnadens material

Fasadmaterialet är ytterpanel eller timmer. Timmerhusen ska likna de befintliga byggnaderna vid herrgården: inget rundtimmer. Ytterpanelen ska likna de övriga ekonomibyggnaderna i gårdsområdet: inte samma, breda jämna ytterpanel som på huvudbyggnaden, förutom på lusthuset.

Delar som skjuter ut från stommen – bl.a. burspråk, farstukvistar, balkonger – ska ha samma ytmaterial som de omgivande fasaderna.

Takmaterialet är tegel, dubbelfalsad plåt eller radplåt. Skorstenar kan bekläs med plåt i samma nyans som yttertaket eller renmuras med mörkbränt rödtegel.

3.4.6 Nya byggnadens färger och ytbehandling

Huvudfärgen på de nya byggnadernas fasader ska vara densamma som huvudfärgen på de övriga byggnaderna på herrgårdens gårdsområde: rödmylla. Effektfärger kan användas på dörrar, fönster och lister samt på övriga delar av byggnaden. Listverk är i brutet vitt, medan större ytor, såsom dörrar, kan vara svarta eller bruna.

Kattopinnat ja kattojen detaliikka ovat samanväriset. Väri on tiilenpunainen tai musta. Piharakennukset maalataan samalla tavalla ja samoilla sävyillä kuin päärakennuksetkin.

Väripaletit on esitetty liitteessä.

3.4.7 Uudisrakennuksen katot ja kattoikkunat

Rakennusten kattomuoto on jyrkähkö satulakatto (symmetrisen suoralappeinen harjakatto). Kattokaltevuus on vähintään 1:2 ja korkeintaan 1:1. Harjan suunta on rakennuksen pitkän sivun suuntainen. Huvimajan kattomuoto on pyramidi.

Räystääät ovat ulkonevat, mutta niiden maksimipituus julkisivulinjasta on korkeintaan 60 cm. Tästä voidaan poiketa rakennuksen ulokkeiden osalta.

Hyväksyttävä kattoikkunatyyppi on kattolyhty.

3.4.8 Uudisrakennuksen sisäänkäynnit ja porrashuoneet

Ainakin yksi sisäänkäynti sijoitetaan rakennusten muodostaman pihapiirin suuntaan.

Talouspihan pihapiiri on osoitettu torialueeksi ase-makaavassa. Ovet saavat avautua torialueen rajan yli. Portaat, rampit tai muut sisäänkäynnin kulkuun liittyvät maanpäälliset rakenteet saavat ulottua korkeintaan 2 metriä torin puolelle.

3.4.9 Uudisrakennuksen ikkunat ja ovet

Vaikka talouspihan uudisrakennuksen esikuvana on

Detaljer på taktytor och tak ska ha samma färg. Färgen är tegelröd eller svart. Gårdsbyggnader målas på samma sätt och i samma nyanser som huvudbyggnaderna.

Färgpaletterna presenteras i en bilaga.

3.4.7 Nya byggnadens tak och fönter på tak

Byggnaderna ska ha ett tämligen brant sadeltak (symmetriskt åstak med rakt takfall). Taklutningen är minst 1:2 och högst 1:1. Taknockens riktning ska sammanfalla med byggnadens längsida. Lusthuset har pyramidtak.

Takfoten ska vara utskjutande, dock med en maximal längd på 60 cm från fasadlinjen. Avvikelse från detta får göras i fråga om de utskjutande delarna av en byggnad.

Takkupa godtas som typ av fönster på tak.

3.4.8 Nya byggnadens ingångar och trapphus

Åtminstone en ingång ska placeras i riktning mot det gårdsområde som bildas mellan byggnaderna.

Ekonomigårdens gårdsområde har anvisats som ett torgområde i detaljplanen. Dörrarna får öppna sig över gränsen till torgområdet. Trappor, ramper och andra ovan jord belägna konstruktioner längs förbindelsen till ingången får sträcka sig högst 2 meter över gränsen till gatuområdet.

3.4.9 Nya byggnadens fönster och dörrar

Även om de gårdsbruksbyggnader som tidigare

aiemmin paikalla sijainneet maatalousrakennukset voi aukotus olla moderni ja uuteen käyttötarkoitukseen sopeutunut. Sommittelu on kuitenkin hillitty ja muuhun rakennuskantaan sopeutunut. Paremmin säilyneen asuinpihan uudisrakennuksissa rakennustapa on ennalistava.

3.4.10 Uudisrakennuksen parvekkeet, kuistit ja ulko-oleskelutilat

Uudisrakennukseen ei lähtökohtaisesti sijoiteta parveketta tai erkteriä.

3.4.11 Laitteet ja kyltit

Katolle tulevat läpiviennit ja laitteet tulee esittää, suunnitella ja ryhmitellä siten, että taajamakuva pysyy rauhallisena.

Ilmanvaihtokonehuoneet ja erilliset koneet tehdään vesikaton sisään. Ilmalämpöpumppujen ja muiden vastaavien laitteiden ulkoiksiöt koteloidaan niin, että ne sopivat rakennuksen julkisivuun. Ne myös esitetään julkisivupiirustuksissa rakennuslupaa haettessa.

Aurinkopaneelit ja -keräimet soveltuват taajamakuallisesti parhaiten tummille katoille. Aurinkopaneelit sijoitetaan lappeen suuntaiseksi. Suojeltuihin rakennuksiin ei sijoiteta aurinkopaneeleja.

3.4.12 Piharakennukset ja katokset

Talouspihan pienin rakennusala voi toimia piharakennuksena viereiselle suurimmalle rakennusalalle tai vaihtoehtoisesti tälle rakennusalalle voi sijoittaa toisesta rakennuksesta riippumaton toiminto.

funnits på ekonomigården utgör en förebild för nya byggnader, kan öppningarna i dessa vara moderna och anpassade till det nya användningsändamålet. Arrangemanget ska emellertid vara dämpat och anpassat till det övriga byggnadsbeståndet. På den bättre bevarade boningsgården är nybyggnadernas byggsätt återställande.

3.4.10 Nya byggnaders balkonger, farstukvistar och utevistelserum

Varken balkong eller burspråk ska i regel placeras i en ny byggnad.

34.11 Anordningar och skyltar

Genomföringar och anordningar på tak ska presenteras, planeras och grupperas så att tätortsbilden förblir lugn.

Maskinrum för ventilationsanordningar och fristående apparater placeras under yttertaket. Luftvärmepumpar och motsvarande anordningar utomhus ska inkapslas så att de smälter in i byggnadens fasad. De ska också framgå av fasadritningarna i samband med ansökan om bygglov.

Med tanke på tätortsbilden lämpar sig solpaneler och -fångare bäst för mörka tak. Solpaneler ska placeras i riktning med takets långsida. I de skyddade byggnaderna placeras inte solpaneler.

3.4.12 Gårdsbyggnader och skärmtak

Ekonominigårdens minsta byggnadsyta kan användas för en gårdsbyggnad till den intilliggande största byggnadsytan eller så kan en annan, från den andra byggnaden oberoende funktion placeras på den minsta byggnadsytan.

3.4.13 Piha-alueet

Piha-alueet voi hyödyntää rakennusten käyttötarkoituksen mukaan, esimerkiksi päiväkotikäytössä pihalla voi toimia päiväkodin leikkipiha. Pihan suunnitellussa on huomioitava korttelin läpi kulkeva julkinen kävely- ja pyöräily-yhteys.

Kaavassa on paremmin säilyneiden kortteliien 14021 ja 14022 osalta määritty, että "*Alueen maisema-, puutarha- ja kulttuurihistorialliset arvot tulee säilyttää. Alueella olevia vanhoja puistopuita tulee suojaella ja tarvittaessa uudistaa. Rakennusten pihapiiriä tulee hoittaa osana historiallista ympäristöä.*" (kaavamerkin-tä "/s-3").

Lähtökohtaisesti alueelle ei tule rakentaa aitoja, mutta esimerkiksi päiväkotikäytössä pihaa voi aidata perinteisellä puuaidalla, ei metalliaidalla. Pihalle sijoittuvat rakennelmat sopeutetaan arvokkaaseen kartanoymäristöön materiaaliltaan ja väritykseltään.

3.4.13 Gårdsområden

Gårdsområdena kan utnyttjas efter byggnadernas användningsändamål, t.ex. kan gårdsplanen vid en byggnad som används som daghem fungera som en lekplats. Den allmänna cykel- och gångbanan som går genom kvarteret ska tas i beaktande vid planeringen av gårdsplanen.

I planen bestäms om de bättre bevarade kvarteren 14021 och 14022 att "*Områdets landskaps-, trädgårds- och kulturhistoriska värden ska bevaras. På området befintliga gamla parkträd ska skyddas och vid behov förnyas. Byggnadernas gårdsplan ska vårdas som del i den historiska miljön.*" (planbeteckning "/s-3").


I regel bör inga staket byggas i området, men till exempel kan gårdsplanen vid ett daghem inhägnas med ett traditionellt trästaket, inte ett metallstaket. Konstruktioner på gårdsplanen ska beträffande material och färgsättning anpassas till den värdefulla herrgårdsmiljön.

Liite 1 Värikartat

Bilaga 1 Färgkartor


Värikartta A

Julkisivujen päävärin

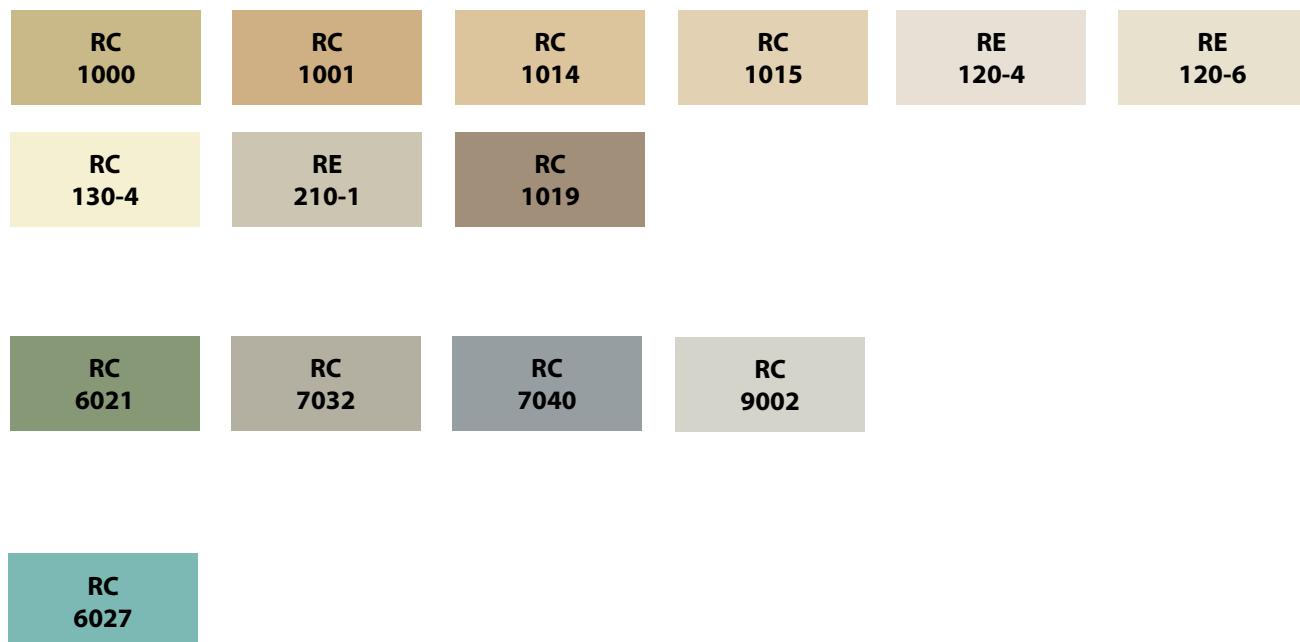


Färgkarta A

Fasadernas huvudfäärger

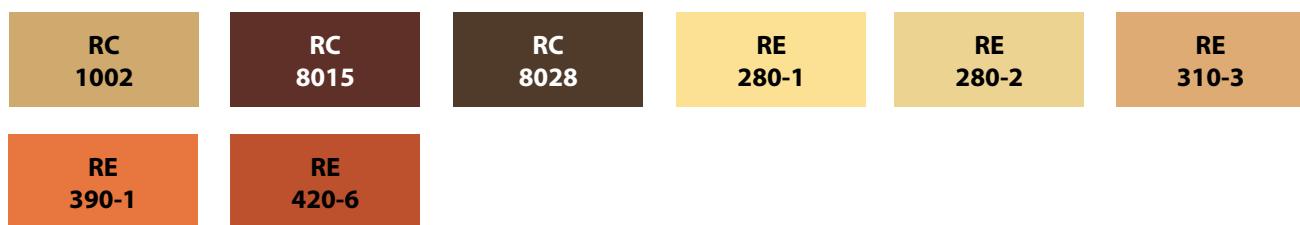


Detaljtit, täydentävät värit, katot

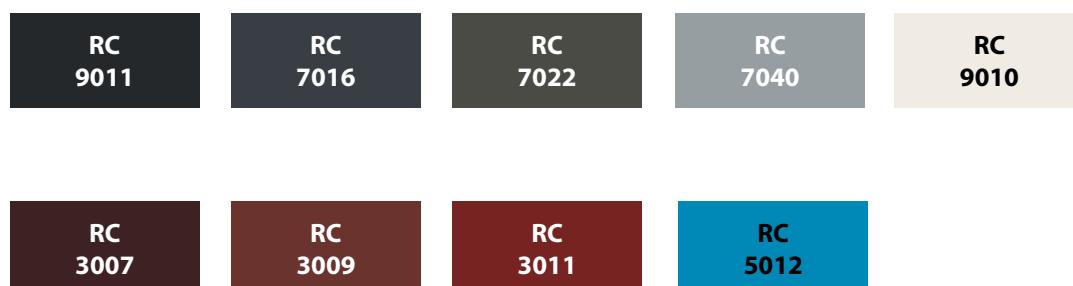

Detaljer, kompletterande färger, tak

Värikartta B

Julkisivujen päävärít

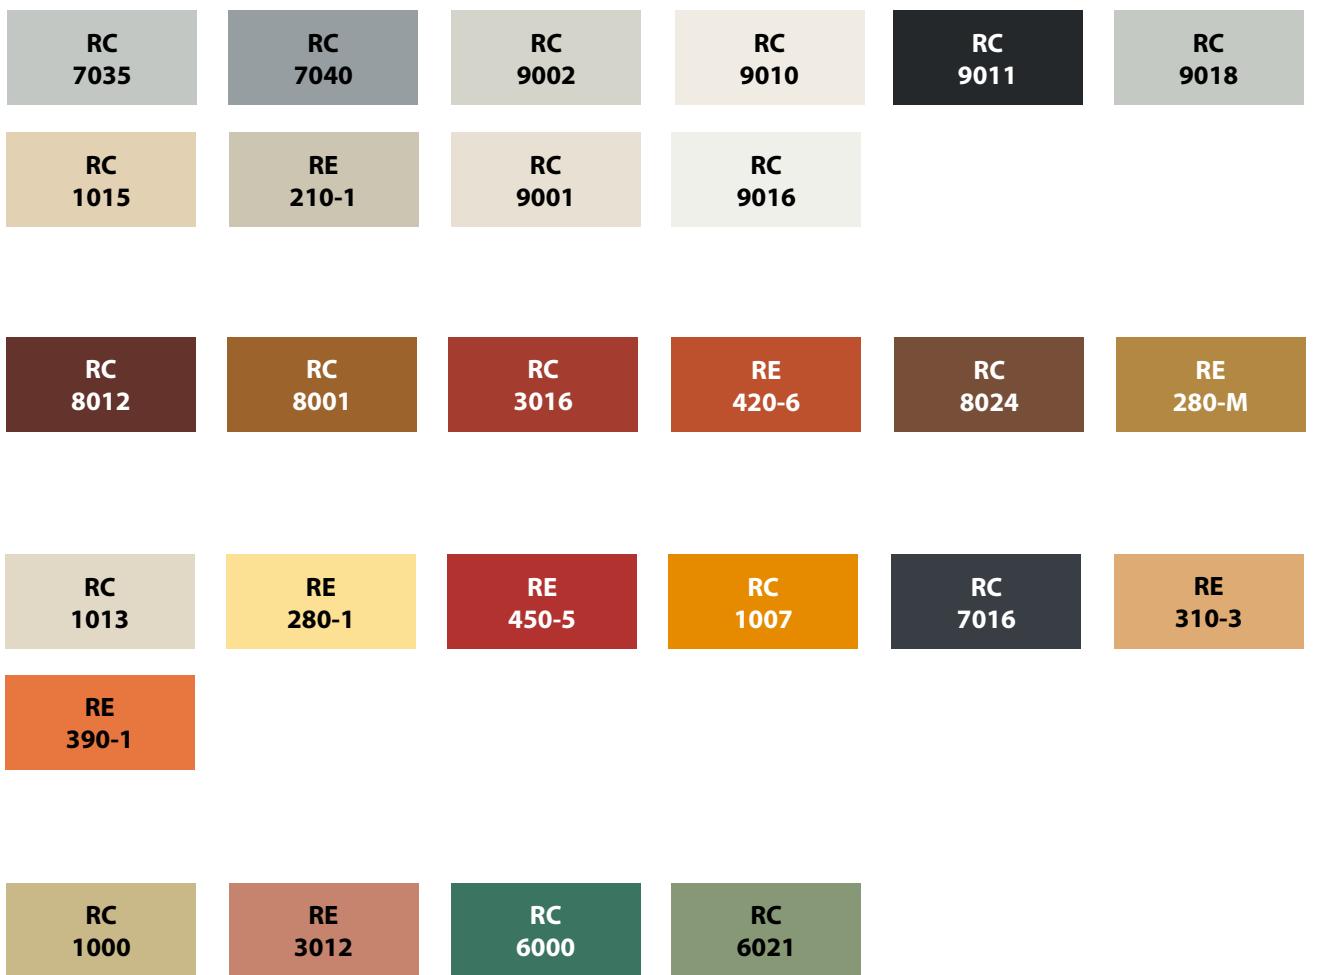

Detaljit, täydentävät värit, katot



Esimerkkivärit on poimittu RAL-järjestelmän muukaan. RC = RAL Classic, RE = RAL Effect. Muut vastaavat sävyt ovat sallittuja. Tulostusteknisistä syistä esitettyt mallit voivat poiketa alkuperäisistä.

Färgkarta B

Fasadernas huvudfäärger



Exempelkulörerna är från RAL-systemet. RC = RAL Classic, RE = RAL Effect. Andra motsvarande nyanser är tillåtna. Av utskriftstekniska skäl kan mallarna avvika från de ursprungliga färgerna.

Värikartta C

Julkisivujen päävärít



Detaljit, täydentävät värit, katot



Färgkarta C

Fasadernas huvudfäärger



Detaljer, kompletterande färger, tak

