

Placering av mätare

Fastighetens vattenmätare ska vara på en plats där den kan enkelt installeras, avläsas och underhållas och där den inte kan frysa. Mätaren installeras direkt innanför grundmuren i ett utrymme med golvbrunn, där tomtledningen kommer in i byggnaden. Ett sådant utrymme är t.ex. ett tekniskt utrymme eller ett motsvarande uppvärmt utrymme.

Det ska finnas tillräcklig belysning och ventilation i utrymmet. Det ska finnas direkt tillgång till mätaren, dvs. inga konstruktioner eller isoleringsmaterial får installeras således att de måste söndras då mätaren byts ut. Mätaren får inte utsättas för frysning eller hetta, och den får inte placeras på fjärrvärmeutrustning. Fastighetens innehavare ansvarar för de skador som externa faktorer förorsakar mätaren.

Installering av vattenmätare

Vattenmätarens storlek bestäms enligt det dimensionerade flöde som VVS-planeraren har kalkylerat. Vattenmätaren installeras i mätarställningen, och i den ska det finnas en avstängningsventil före mätaren och en stängnings- och bakslagsventil efter mätaren. Tomtledningen ska dras ända till mätarens placeringsställe. Sibbo Vatten levererar och installerar vattenmätarpaketet inklusive tätningar, ventiler och ställningen. Fastighetens innehavare ser till att mätaren kan installeras fast i väggen före installationen. Väggen ska vara förstärkt (t.ex. stenvägg eller faner). För onödiga kundbesök debiteras en avgift enligt taxan.

Endast Sibbo Vatten eller Sibbo Vattens avtalsentreprenör får installera och byta ut mätarna. Den gällande taxan följs i installering och byte av mätare samt i prissättning av vatten.

Utrymme som krävs för vattenmätare

Nedan finns bilder av utrymmet som krävs för placering av vattenmätare.

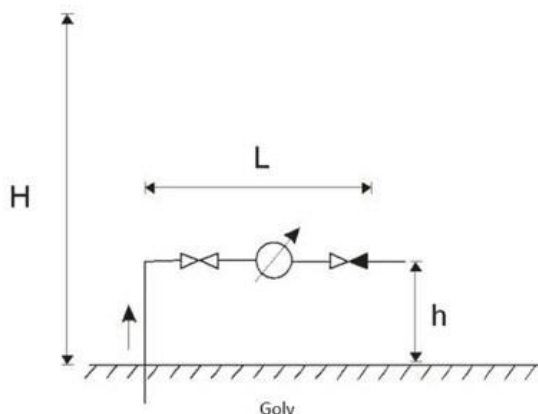


Bild framifrån.

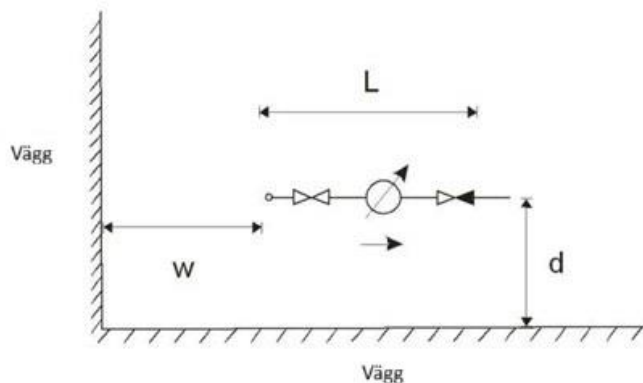


Bild ovanifrån.

Till mätarställningen ska reserveras utrymme enligt tabellen. En typisk vattenmätare för egnahemshus är DN20.

Mätare DN	L (cm)	H (cm)	h (cm)	d (cm)	w (cm)
20	65	120	30	6	10
25 ja 32	75	120	30	7	10
40	85	120	30	10	10